

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée

Barre d'appui droite 305mm

Réf. : 01900WH / BU / GR

### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 305mm.

Réf. : 01900WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01900WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 305mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 305mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


### Certifications



### Visuel :

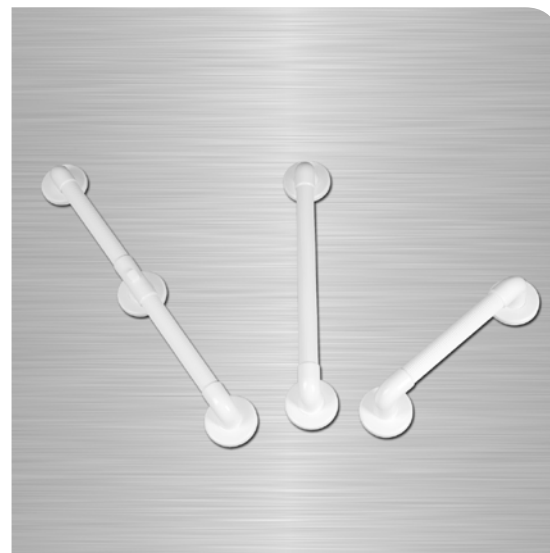

### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée Barre d'appui droite 407mm

Réf. : 01905WH / BU / GR

#### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 407mm.

Réf. : 01905WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01905WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 305mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 407mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles


AKW®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès


#### Certifications



#### Visuel :

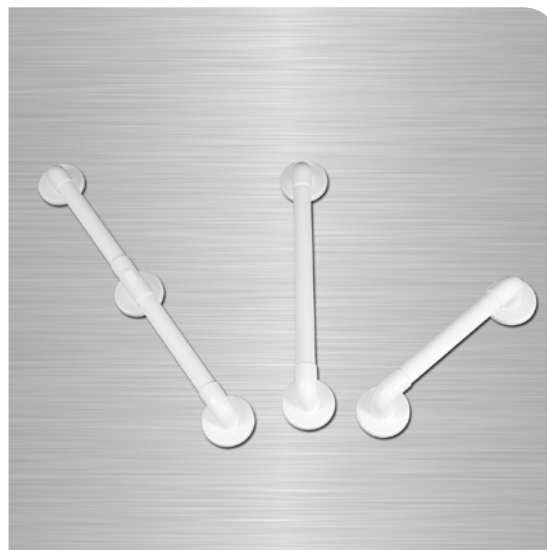

#### Schéma technique :



# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée

Barre d'appui droite 457mm

Réf. : 01910WH / BU / GR

### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 457mm.

Réf. : 01910WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01910WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 457mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 457mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles


AKW®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès


### Certifications



### Visuel :

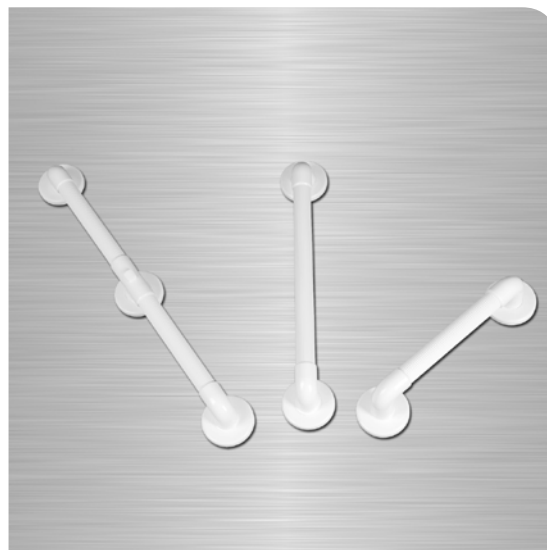

### Schéma technique :



AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée Barre d'appui droite 610mm

Réf. : 01920WH / BU / GR

#### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 610mm.

Réf. : 01920WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01920WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 610mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 610mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles


AKW®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès


#### Certifications



#### Visuel :

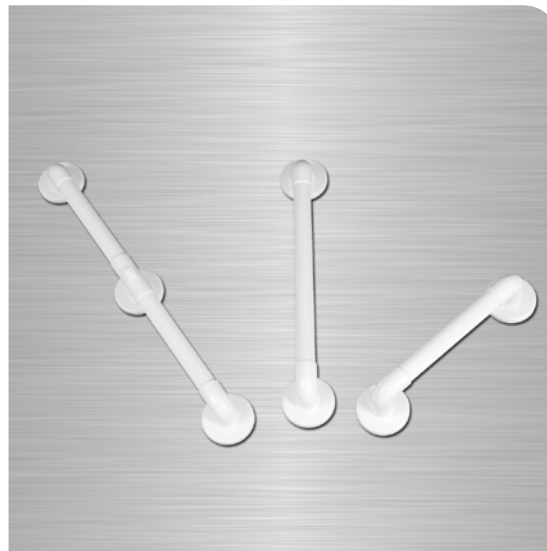

#### Schéma technique :

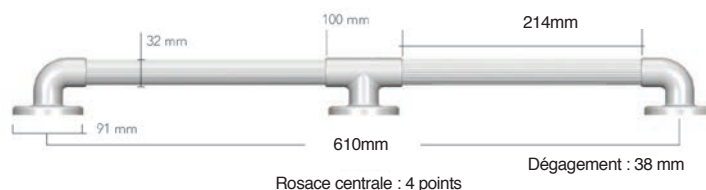

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**<sup>®</sup>

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée

Barre d'appui droite 813mm

Réf. : 01930WH / BU / GR

### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 813mm.

Réf. : 01930WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01930WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 813mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 813mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm


### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles


### Certifications



### Visuel :

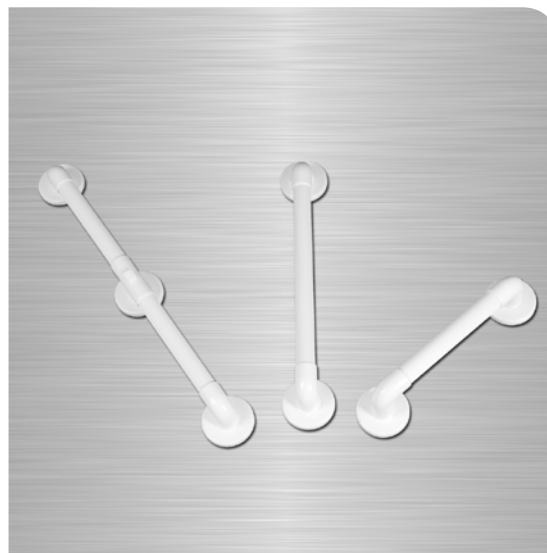

### Schéma technique :

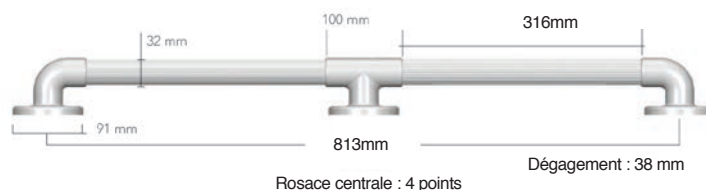

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   



# FICHE TECHNIQUE

**AKW**<sup>®</sup>

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée

Barre d'appui droite 914mm

Réf. : 01940WH / BU / GR

### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 914mm.

Réf. : 01940WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01940WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 914mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 914mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm


### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles


### Certifications



### Visuel :

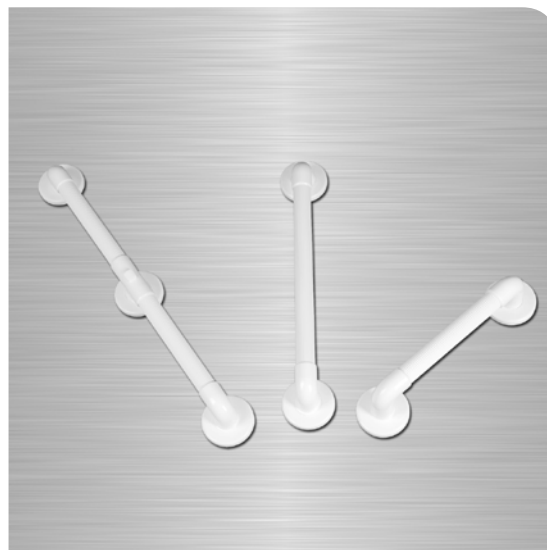

### Schéma technique :

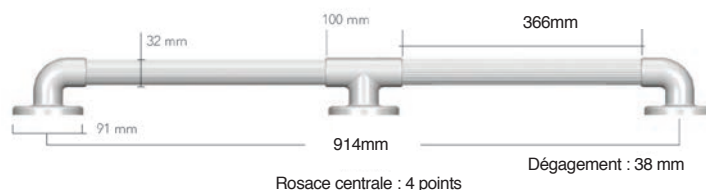

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée Barre d'appui droite 1067mm

Réf. : 01950WH / BU / GR

#### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 1067mm.

Réf. : 01950WH/BU/GR

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), bleu (BU) ou gris (GR), Ø 32mm, réf 01950WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 1067mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 1067mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016), gris (RAL7035) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles


AKW®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès


#### Certifications



#### Visuel :

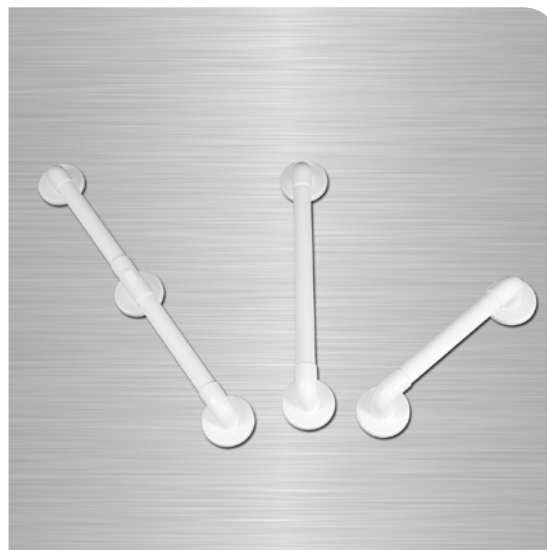

#### Schéma technique :

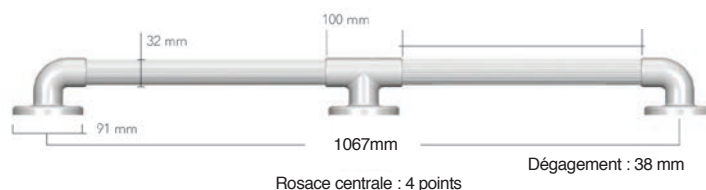

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée Barre d'appui coudée 135°

Réf. : 01915WH / BU

#### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée 135°.

Réf. : 01915WH/BU

Barre de maintien coudée 135°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH) ou bleu (BU), Ø 32mm, réf 01915WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 455x455mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 455x455mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles



Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :

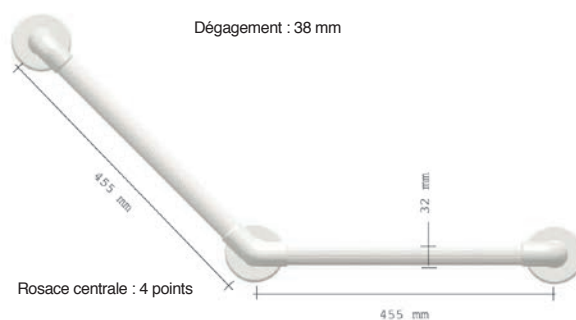

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   



# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée Barre d'appui coudée 90°

Réf. : 01925WH / BU

#### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée 90°.

Réf. : 01925WH/BU

Barre de maintien coudée 90°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH) ou bleu (BU), Ø 32mm, réf 01925WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 610x610mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Dimension : 610x610mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :

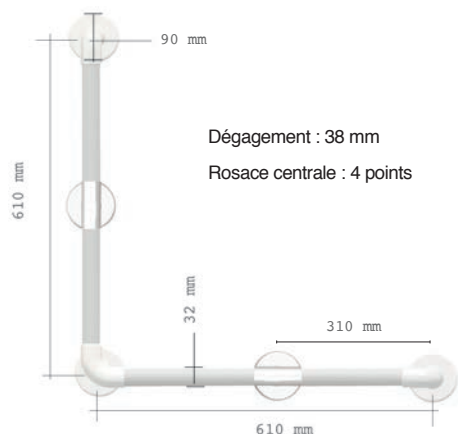

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée

Barre d'appui striée en kit

Réf. : 0195xWH

### Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui haute résistance striée en kit.

Réf. : 0195xWH

Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Striée coloris blanc (WH), Ø 32mm, réf 0195xWH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimensions : 305, 457, 1000mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimension : 305, 457, 1000mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre visserie : 6mm

### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®

### Certifications




### Visuel :



Longueur	Code produit
305mm	01951WH
457mm	01954WH
1000mm	01955WH

### Schéma technique :

Dégagement : 38 mm



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE



Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01900 - Haute Résistance striée

Barre d'appui striée en kit : Accessoires

Réf. : 0196x

### Texte descriptif CCTP :

Accessoires pour barre d'appui haute résistance striée en kit.

Réf. : 0196x

Accessoires pour barres d'appui striée en kit, garantie à vie, coloris blanc, Ø 32mm, réf 0196x de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Platines avec 5 trous et rosaces de finition.

### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : revêtement UPVC
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 38mm
- Hauteur : 9,5 - 9,7cm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm / Diamètre visserie : 6mm



### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtu d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition structurée pour une meilleure prise en main

### Certifications



### Visuels :



Coulisseau de douche  
Réf. : 01471



Coude de départ  
Réf. : 01961



Angle à 90°  
Réf. : 01963



Support de liaison en T  
Réf. : 01968



Support de liaison droit  
Réf. : 01965



Angle à 135°  
Réf. : 01964



Coude à 90° avec support mural  
Réf. : 01969



Porte savon  
Réf. : 23186