

# INGENIO 3

Radiateur connecté

**LE PLUS COMPACT  
DU MARCHÉ**

**Thermor**   
Chaleur connectée




**20 À 30 CM  
DE MOINS QU'UN  
RADIATEUR  
TRADITIONNEL**



## DESIGN

Horizontal et vertical  
Blanc granit (RAL 9016)  
Un format compact, idéal  
pour les petits espaces



## CONFORT

Le confort grâce à la  
chaleur douce immédiate  
Idéal pour les rythmes  
de vie irréguliers



## ÉCONOMIES

Un maximum d'économies  
d'énergie sans y penser  
grâce aux détecteurs  
intégrés<sup>(1)</sup>



## CONNECTÉ

Connecté pour un pilotage  
à distance des radiateurs  
avec l'application gratuite

 **Cozytouch**

\*Jusqu'à 45% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ». Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500 € par an en facture d'électricité (Source ADEME), il peut réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu'à 336 € d'économies (soit 22,5%) sans procéder à des travaux d'isolation.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**2 formats disponibles :** horizontal et vertical

**Coloris :** blanc granit (RAL 9016), effet mat texturé

**Façade chauffante ultra réactive**

**Commande digitale** simple d'utilisation à touches tactiles

**Programmation intégrée modifiable**

**Pilotage intelligent :**

- apprend et mémorise le rythme de vie,
- anticipe la chauffe,
- s'adapte automatiquement aux imprévus

**Détection automatique** d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

**Possibilité d'afficher les consommations** en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier

**Fil Pilote 6 ordres :** Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors-gel, Arrêt

**Possibilité de jumeler** les appareils entre eux



## Commande digitale

- 1** Écran digital
- 2** Indicateur de consommation
- 3** Accès au Menu et Réglages

## INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



### SANS REFAIRE LES TROUS


Se fixe sur les trous existants du mur de n'importe quel convecteur, sans avoir à percer, soit *via* le support mural fourni avec le produit, soit à l'aide de l'accessoire. Idéal en milieu amianté.

ACCESSOIRES : fixation universelle (réf. 492 310).


## DIMENSIONS

### HORIZONTAL

Profondeur : 129 mm

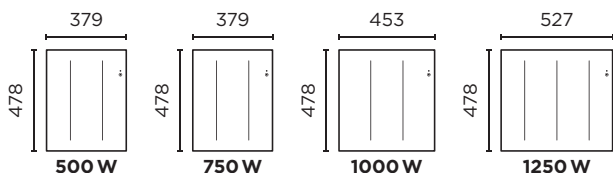


Profondeur : 138 mm

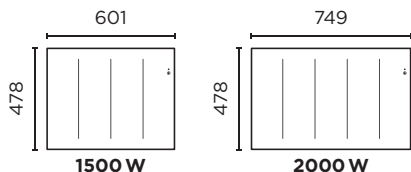

### VERTICAL

Profondeur : 145 mm

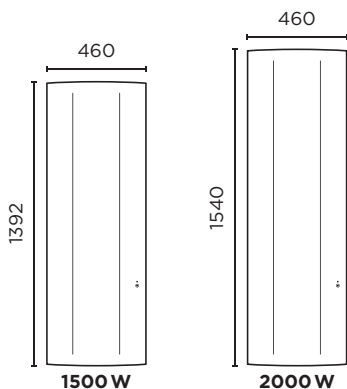

## RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Poids (kg)	Référence	CA
<b>HORIZONTAL</b>			
500	5,3	479 311	≤ 0,08 <sup>(1)</sup>
750	5,3	479 321	
1000	6,2	479 331	
1250	7,2	479 341	
1500	8,3	479 351	
2000	9	479 371	
<b>VERTICAL</b>			
1500	17,5	429 351	≤ 0,08 <sup>(1)</sup>
2000	19	429 371	

(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44. Donnée CA estimative.

## SPÉCIAL BAILLEURS



### CONFIGURATION RESTREINTE

- activable au démarrage, comprenant les fonctions :
- ✓ bridage des températures à une température maximale de 23°C,
  - ✓ validation nécessaire pour des modifications de températures supérieures à 21°C,
  - ✓ activation d'un code PIN pour limiter l'accès au menu EXPERT.

## ACCESSOIRES

- Bridge Cozytouch (réf. 400 990)



Comment installer le bridge Cozytouch



CACHET PROFESSIONNEL

