



HUBLLOT HR54 1600 à 1650LM



Ultra Plat



- ◆ Hublot de 18W
- ◆ Modèle ultra-plat
- ◆ Puissance lumineuse : de 1600 à 1650lm
- ◆ Angle de diffusion : 120°
- ◆ Avec ou sans Détecteur RF (Présence et DayLight)
- ◆ Conforme au test du fil incandescent 850°C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Électrique	18W
Puissance Lumineuse	1 600lm (3000°K) 1 650lm (4000°K)
Angle de Diffusion	120°
Protection contre les Corps	IP 54
Protection contre les Chocs	IK 08
Classe Électrique	Classe II
Durée de Vie (Ta = 25°C)	50.000 H, L80B20
Matériel (blanc)	Polycarbonate
Driver (TUV)	Interne
Facteur de Puissance	0,90
Tension d'Entrée	200~265Vac @ 48~63Hz
Courant d'Entrée	0.1A




Marque des LED	SAMSUNG®
Type de LED	SMD (240 pcs)
Efficacité Lumineuse LED	130lm/w
Indice IRC	≥ 82
Risque photobiologique	RG0
MacAdam Ellipse	3

OFF ⇌ ON	> 100.000 fois
TOFF ↗ TON	0,1 seconde
Bruit Acoustique	≤ 0dB (Inaudible)
Température de Fonctionnement	-10° à 45°C
Température de Stockage	-20° à 50°C
Humidité Sans Condensation	20 à 90%

Détecteur		
Réglages	Sensibilité	25% / 50° / 75% / 100%
	Temps de maintien	20s / 60s / 3mn / 10mn
	Seuil de luminosité	5lux / 10lux / 50lux / Désactivé

CONDITIONNEMENT

	Standard	Sensor
Ø	300 mm	300 mm
H	40 mm	48 mm
Poids Unitaire	1,05 Kg	1,15 Kg
Carton Extérieur	10 pcs	10 pcs
Poids Carton	13 Kg	15 Kg

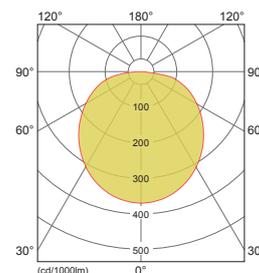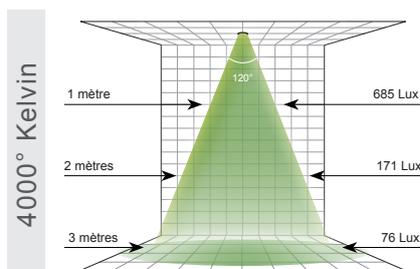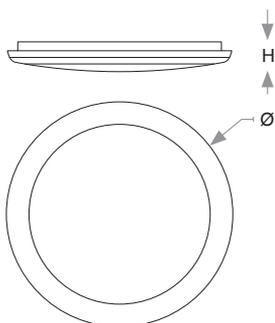

CODES DE COMMANDE

1	●	021 547	Hublot STD	3000°K
2	●	021 349	Hublot STD	4000°K
3	●	032 031	Hublot avec détecteur	3000°K
4	●	032 048	Hublot avec détecteur	4000°K

CE RoHS

Lady Light®