
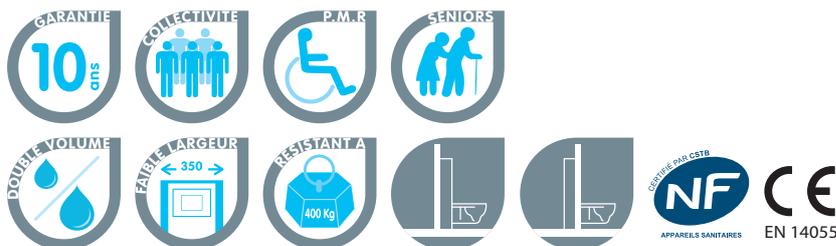


> Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 350

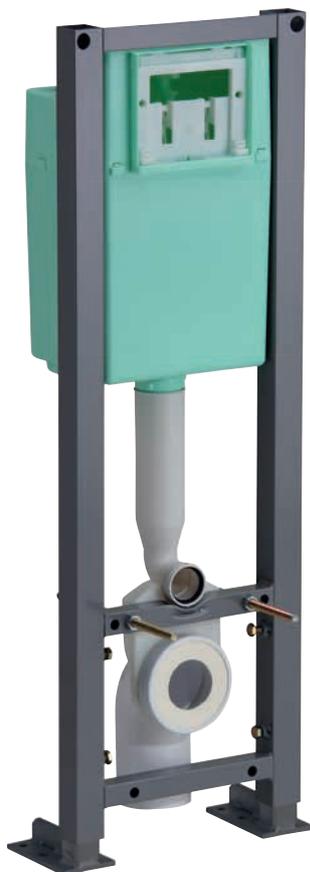

DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg NF**
- > **Installation sur sol ou mur porteur**
- > Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- > Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- > Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8^e mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 NU / Évacuation coudée NF
Réf. : 31 2245 10


Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8^e à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC.
Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

BCU VERSO 350 NU / Évacuation droite NF
Réf. : 31 2246 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8^e à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.


Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC.
Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

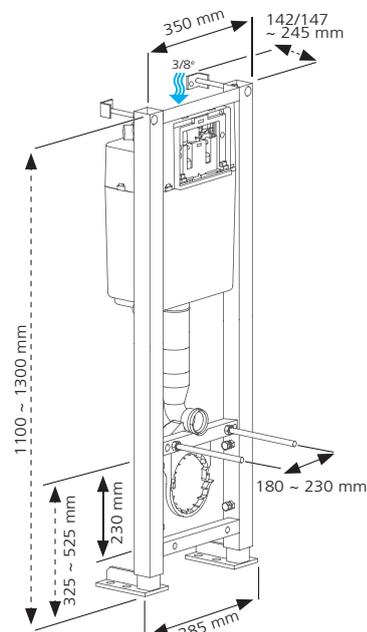

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité PaLETTE
				Nb	M ³	Kg	
BCU Verso 350 nu évacuation coudée	31 2245 10	3 24723 002125 3	Carton	1	0,07	19,86	20
BCU Verso 350 nu évacuation droite	31 2246 10	3 24723 002128 4	Carton	1	0,07	19,86	20

COMPLÉMENTS

Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture.....	p.106
Kit de liaison cuvette.....	p.102
Accessoires.....	p.102
Meuble.....	p.98
Décofast.....	p.97



1 = 142/147-245 mm
2 = 16 ~ 100 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*
*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.