

COBRA

by MERLYN

La COBRA de MERLYN est une gamme de parois de douche avec un mécanisme de fixation rapide qui facilite l'installation et réduit le risque de fuites d'eau ou de problèmes d'installation.


Cette gamme à la finition stylisée, offre une qualité supérieure incluant une garantie de 10 ans.

Caractéristiques Clés




- Réversible
- Joint Magnétique de Fermeture
- Finition chromée
- Assemblage Facile
- Norme CE EN14428

1 Roulettes Doublés

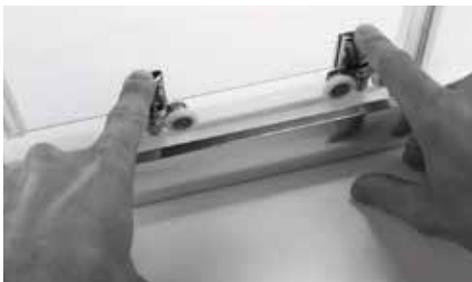

Toutes les roulettes sur la gamme COBRA ont un mécanisme de relâche rapide pour un nettoyage facile.

2 Poignée Stylisée en chrome

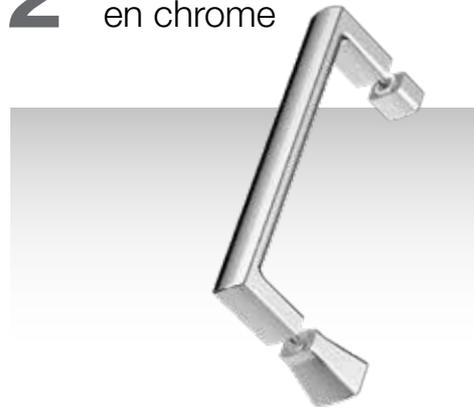

FIXATION RAPIDE


Moins de Perçage, Moins de Vis!



1
Alignez les profilés
horizontaux et
verticaux ensemble



2
Glissez le profilé horizontal et
les vis pour rejoindre le profilé
vertical en utilisant le canal de
guidage jusqu'à ce qu'il soit
affleurant

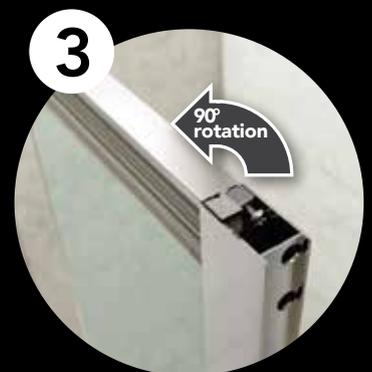

3
Sécurisez les vis en
position en utilisant
les trous dédiés



Porte Pivotante		
Référence	Extensibilité en cm	Passage en cm
OBP70	65-69	45.1
OBP80	75-79	55.1
OBP90	85-89	60.1
OBP100	95-99	67.1

Montage en angle - porte pivotante avec paroi latérale 90°



Porte Pivotante avec panneau en alignement

Référence	Extensibilité en cm	Passage en cm
OBNP120	115-119	55.8



Paroi Latérale

Référence	Extensibilité en cm
OBSP80	77-79
OBSP90	87-89
OBSP100	97-99

Compatible avec toutes les portes de la gamme COBRA.
NE PEUT SE POSER SEULE



Porte coulissante (2 Panneaux)

Référence	Extensibilité en cm	Passage en cm
OB2S1200	115-119	46.7
OB2S1400	135-139	56.7



Porte Coulissante (3 Panneaux)

Référence	Extensibilité en cm	Passage en cm
OB3S80	75-79	47.0
OB3S90	85-89	57.0
OB3S100	95-99	65.8



4^{MM}
ÉPAISSEUR
DU VERRE

Porte Pliante

Référence	Extensibilité en cm	Passage en cm
OBB80	75-79	47
OBB90	85-89	57





Accès D'angle Coulissant		
Référence	Extensibilité en cm	Passage en, cm
OBC80	77-79	38
OBC90	87-89	45.1

Showerwall

Caractéristiques Clés

200
CM
HAUTEUR

6
MM
ÉPAISSEUR
DU VERRÉ

GARANTIE
10 ANS
sauf pièces
d'usure

MERSHIELD
STAYCLEAR

- Réversible
- Assemblage Facile
- Norme CE EN14428



showerwall

showerwall	
Référence	Extensibilité en cm
OBSW80	77.5-79
OBSW90	87.5-89
OBSW100	97.5-99
OBSW120	117.5-119
OBSW140	137.5-139



Barre de renfort
d'1m incluse