

Avec la RE2020 : contrôles obligatoires dans le neuf !

Atlantic vous accompagne dans la mise en conformité de vos installations

ALUMINIUM ET POLYESTER

- Structure résistante au déchirement
- Isolation de 25 mm conforme aux exigences réglementaires


SPIRES RAPPROCHÉES

- Structure résistante à l'écrasement
- Évite les pertes de charge accidentelles et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020)

SPÉCIAL TWIST & GO

- Favorise l'étanchéité des liaisons

COMPARATIF DE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

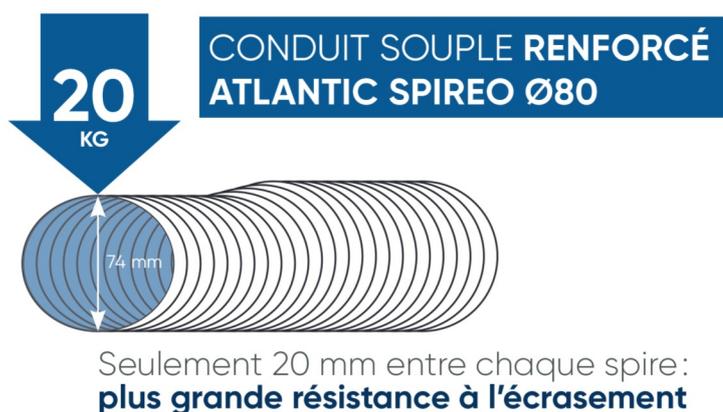

Équipez vos chantiers de simple flux hygroréglable en maison individuelle neuve

Conduit intérieur en aluminium et pare-vapeur en PVC.

Épaisseur d'isolant 25 mm - 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm

| LIBELLÉ | DÉSIGNATION | Ø | LONG. (m) | ÉP. ISOLANT (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------------|-------------------------------|-----|--------------|---------------------|---------------|
| T82 R ALU CR 25 10M | COND SPIRO D80 ALU CR25 L10M | 80 | 10 | 25 | 425802 |
| T127 R ALU CR25 10M | COND SPIRO D125 ALU CR25 L10M | 125 | 10 | 25 | 425803 |