

DOWNLIGHT CCT 3 EN 1




	IP20	IK04	650°	 DIMMABLE	SDCM < 6	
IRC > 80	2	LED 25 000H	 Groupe 0 EN 62 471	EN 60598	THD < 20	PF0,5

CARACTÉRISTIQUES

LED : SANAN Alimentation : anti-flicker
 Flux lumineux : 100 lm/W
 CCT : 3000+4000+6000°K
 SDCM : < 6
 Puissance : 6 W à 20 W
 Optique : 120°
 Durée de vie : 25 000 H
 Caractéristique électrique d'entrée : AC 220-240V 50/60Hz
 Température de fonctionnement : - 20° ~ + 45°C
 Dimmable : non
 Matériaux : PC Couleurs : blanc
 Installation : saillie, encastré
 Détail du produit : downlight 2 en 1 avec deux types d'installation, haute efficacité et homogénéité lumineuse

DIMENSIONS

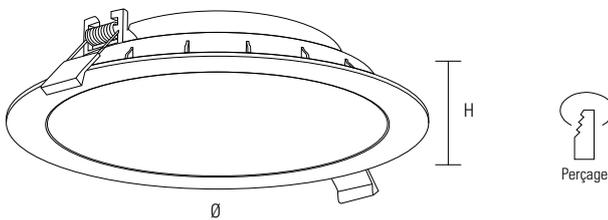


KIT SAILLIE DISPONIBLE



CODE	Taille	€	
ACC2343	Ø120x34mm	4,00€ H.T.	
ACC2344	Ø170x37mm	6,00€ H.T.	
ACC2345	Ø225x39mm	8,00€ H.T.	

≥ 80 Ra Couleurs changée par interrupteur



PARAMÈTRES

Code	Puissance	Tem°	Flux	AC	BA	Dimensions (ØxH)	Perçage
DL2343	6 W	CCT 3000+4000+6000°K	600 lm	220-240 V		Ø120x34 mm	Ø100 mm
DL2344	14 W	CCT 3000+4000+6000°K	1400 lm	220-240 V	 120°	Ø170x37 mm	Ø150 mm
DL2345	20 W	CCT 3000+4000+6000°K	2000 lm	220-240 V		Ø225x39 mm	Ø200 mm