



DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE IP44 DIMMABLE CCT

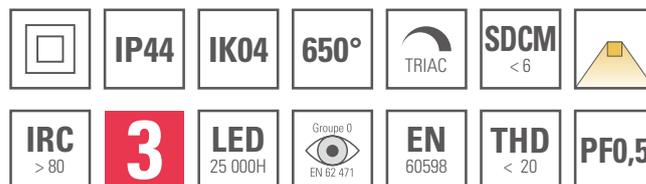

CARACTÉRISTIQUES

LED : SMD2835 **Alimentation** : anti-flicker
Flux lumineux : 67-83 lm/W
CCT : 3000+4000+5700° K
SDCM : < 3
Puissance : 6 W à 12 W
Optique : 60°
Durée de vie : 25 000 H
Caractéristique électrique d'entrée : AC 220-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement : - 20° ~ + 45°C
Dimmable : Triac
Matériaux : PC
Couleurs : blanc, noir
Installation : encastré

DIMENSIONS

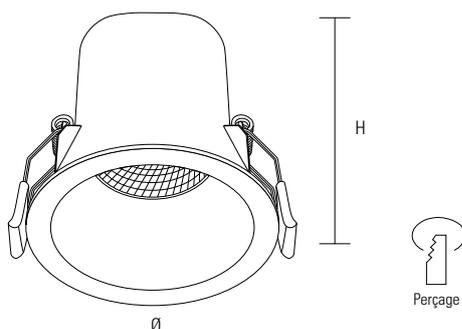

PARAMÈTRES

Code	Couleurs	Puissance	Tem°	Flux	BA	Dimensions (ØxH)	Perçage
DL0110	Blanc	6 W	CCT	500 lm		Ø81x79 mm	Ø68-73 mm
DL0113	Noir	6 W	3000+4000+5700°K	440 lm	60°		
DL0111	Blanc	9 W	CCT	750 lm		Ø103x91 mm	Ø90-95 mm
DL0114	Noir	9 W	3000+4000+5700°K	610 lm	60°		
DL0112	Blanc	12 W	CCT	1000 lm		Ø140x102 mm	Ø120-128 mm
DL0115	Noir	12 W	3000+4000+5700°K	865 lm	60°		