



## Très grande polyvalence, excellent rapport qualité-prix

### START Spot

La gamme START Spot allie une haute efficacité lumineuse à un rapport qualité/prix exceptionnel. Elle regroupe des versions IP44 réglables et IP65 fixes, avec des températures de couleur 2700K-3000K-4000K (3-CCT) sélectionnables directement sur le driver au moment de l'installation.

Avec son driver intégré, son corps en polycarbonate et sa faible hauteur de 47mm, la gamme Start Spot est une solution idéale pour une installation dans les faux-plafonds bas.


Le Start Spot IP44 est parfait pour les cuisines et salles à manger. Sa lentille unique offre à ce produit un "éclat halogène" très apprécié.

La version IP65 est idéale pour les salles de bain, avec sa lentille satinée et son grand angle de faisceau de 100°.

Une version spécifique très basse tension (TBT) avec un driver déporté est disponible pour installation en Volume 1.



# START Spot



## Caractéristiques

- Spot d'accentuation à LED intégrées avec une grande efficacité lumineuse
- Faible épaisseur 47 mm et bornier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO)
- Colletteres noires ou argentées à clipser, en accessoire
- Version IP44 inclinable, avec un design de lentille unique et un angle de faisceau de 38°
- Version IP65 fixe avec une lentille dépolie et un angle de faisceau de 100°
- Diamètre d'encastrement de 68 à 74 mm permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes présents sur le marché
- Disponible en version non-dimmable ou dimmable par gradation de phase
- Flux lumineux jusqu'à 630 lm, efficacité jusqu'à 104 lm/W
- Version très basse tension (TBT) avec driver déporté pour installation en volume 1. Livré avec un accessoire pour installation sous isolant déroulé
- 3 températures de couleurs sélectionnables 2700K-3000K-4000K, sauf version TBT 3000K-4000K-6500K
- Durée de vie :
  - 57 000 heures (L70) pour les versions IP44
  - 68 000 heures (L70) pour les versions IP65
  - 86 000 heures (L70) pour la version TBT

## Informations produits

Code	Désignation	Finition	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	IRC	Dimmable	Durée de vie (h)
<b>START Spot</b>									
<b>Non-dimmable</b>									
0005564	START Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc	Blanche	4.8	500	104	2700/3000/4000	80	Non	57 000
0005565	START Spot 6W 610lm 827/830/840 IP65 Blanc	Blanche	6	610	102	2700/3000/4000	80	Non	68 000
<b>Dimmable</b>									
0005509	START Spot 5,5W 550lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc	Blanche	5.5	550	100	2700/3000/4000	80	Oui	57 000
0005510	START Spot 6,5W 620lm 827/830/840 IP65 DIM Blanc	Blanche	6.5	620	95	2700/3000/4000	80	Oui	68 000
<b>Dimmable très basse tension*</b>									
0005393	START Spot 7W 630lm 830/840/865 IP65 TBT DIM Blanc	Blanche	7	630	90	3000/4000/6500	80	Oui	86 000

\*Livré avec un accessoire pour installation sous isolant déroulé

## Accessoires

Code	Désignation
0005586	START Spot Collettere argentée x3
0005587	START Spot Collettere noire x3




0005586




0005587


## Dimensions (mm)

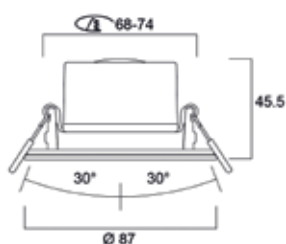

START Spot IP44




START Spot IP65

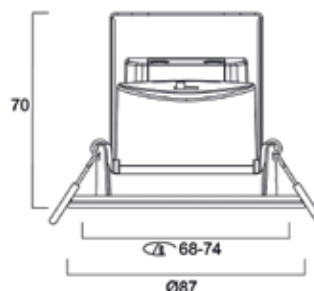


START Spot IP65 TBT

# START Spot

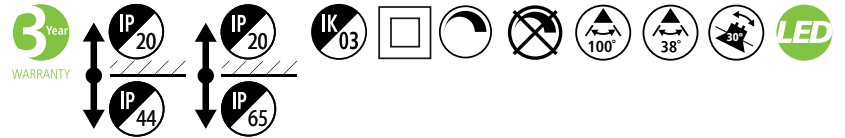


## Données photométriques


IP65 2700K (3CCT)

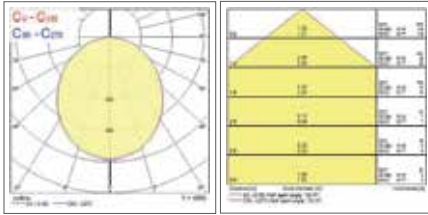


IP65 3000K (3CCT)

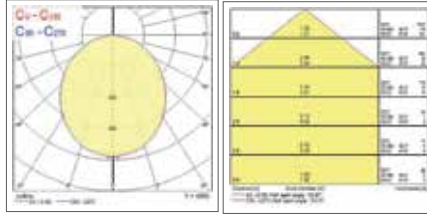


IP65 4000K (3CCT)

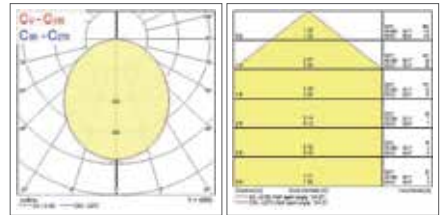


IP44 2700K (3CCT)

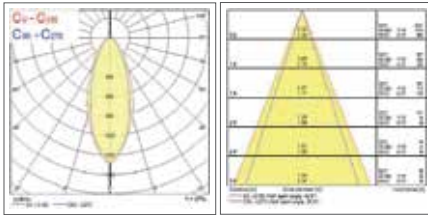

IP44 3000K (3CCT)

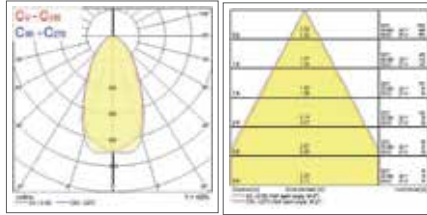

IP44 4000K (3CCT)

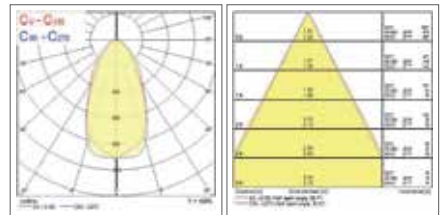

## Photos produits




IP44



IP65



IP44 avec collerette argentée



IP65 avec collerette argentée



IP44 avec collerette noire



IP65 avec collerette noire



IP65, IP44 - Interrupteur pour la sélection de la température de couleur



IP65 - Version TBT avec driver déporté



IP44



IP44



IP44



IP65

# SYLVANIA



CE UK  
CA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Janvier 2023

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company