



PANEL BACK LIGHT 595X595MM AVEC ALIMENTATION



CARACTÉRISTIQUES

LED : SANAN **Alimentation :** LIFUD, BOKE
Flux lumineux : 120 lm/W
CCT : 3000° K, 4000° K
SDCM : < 3
Puissance : 30 W
Optique : 80°
Durée de vie : 50 000 H (L 80 B10 -> Ta = 25° C)
Caractéristique électrique d'entrée : AC 220-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement : - 10° ~ + 40°C
Dimmable : option DALI
Matériaux : métal + PC
Installation : encastré au plafond, saillie, suspension
Détail du produit : haute efficacité et homogénéité lumineuse

DIMENSIONS

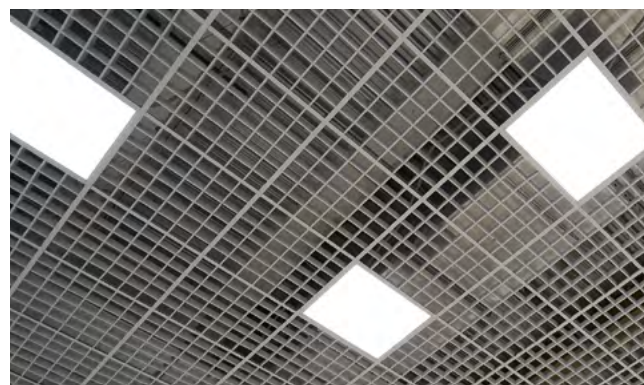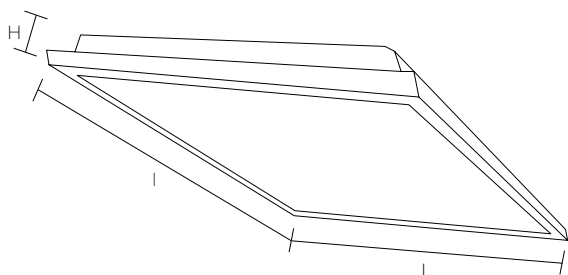

PARAMÈTRES

Code	Gestion	Puissance	Tem°	Flux	AC	BA	Dimensions (LxlxH)
PA0321			3000K°				
PA0322	on/off	30 W	4000K°	120 lm/W	220-240 V	80°	595x595x30 mm
PA0321Dali			3000K°				
PA0322Dali	DALI	30 W	4000K°	120 lm/W	220-240 V	80°	595x595x30 mm