




## Des dalles pour toutes les applications

### START Panel

START Panel est une gamme de dalles LED pour montage encastré, en saillie ou suspendu, utilisées pour des applications générales d'éclairage intérieur telles que les espaces de détente, les bureaux et les salles de réunion.

# START Panel

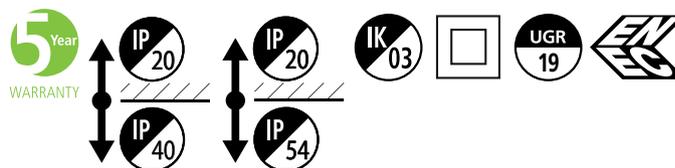

## Caractéristiques

- La gamme comprend des modules de 600 x 600 mm et 1200 x 300 mm pour répondre aux besoins d'installation les plus courants
- Faible épaisseur de 26/35 mm maximum (56/65 mm max avec driver)
- Diffuseur micro-prismatique assurant un faible éblouissement UGR<19
- Haute efficacité jusqu'à 133lm/W
- Flux jusqu'à 4000lm
- Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)
- Version spécifique Tunable White / blanc variable (3000-5700K), réglable par DALI DT8 (double canal)
- SDCM < 3
- Répond aux exigences IP40 ou IP54 (version TW) par l'avant et IK03
- Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out (LiLo) pour faciliter l'installation
- Filins de sécurité livrés de série (2 pièces)
- En cas d'installation sous isolant déroulé, le driver ne doit pas être recouvert
- Durée de vie : 76.000 heures (L80), 61.000 heures (L80) pour la version TW


## Informations produits

Code	Désignation	Temp. de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	UGR	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension (V)
<b>START Panel UGR19 Non Dimmable</b>										
600x600										
0044626	START Panel Backlit 600 UGR19 27W 3400lm 830 LILO	3000	27	3400	126	<19	26	595	595	220-240
0044627	START Panel Backlit 600 UGR19 27W 3600lm 840 LILO	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044629	START Panel Backlit 1200 UGR19 29W 3600lm 830 LILO	3000	29	3600	124	<19	26	1195	295	220-240
0044630	START Panel Backlit 1200 UGR19 29W 3800lm 840 LILO	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240
<b>START Panel UGR19 DALI</b>										
600x600										
0044657	START Panel Backlit 600 UGR19 30W 3800lm 830 DALI	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044639	START Panel Backlit 600 UGR19 30W 4000lm 840 DALI	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044631	START Panel Backlit 1200 UGR19 29W 3800lm 840 DALI	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240
<b>START Panel IP54 Tunable White</b>										
600x600										
0042705	START Panel Backlit 600 IP54 UGR19 36W 4300lm TW DALI DT8	3000-5700	36	4300	119	<19	35	595	595	220-240


## Photos produits




## Données photométriques

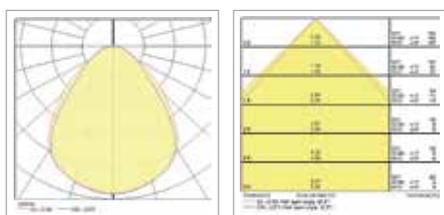


# START Panel

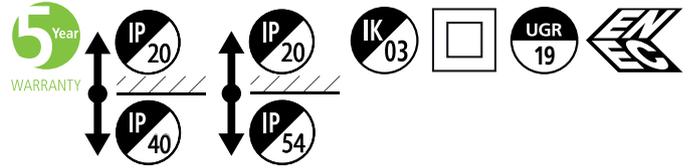


## Dimensions (mm)




600x600 UGR19

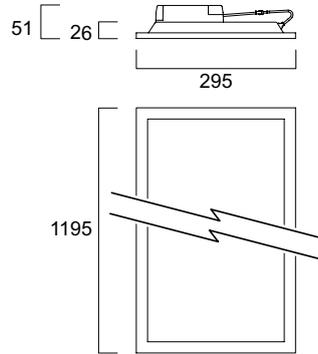


1200x300 UGR19



600x600 UGR19 DALI



1200x300 UGR19 DALI

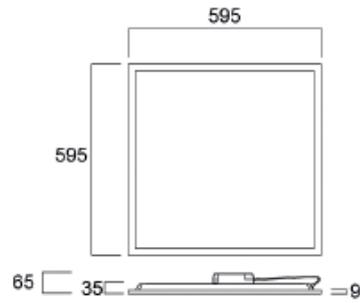

600x600 TW

## Accessoires

Code	Désignation
0047046	Clips de fixation 4 pcs
0047416	Cadre kit brancard 600x600mm
0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm
0047547	Kit suspension pour dalle LED
0047197	Kit de montage en saillie 600x600x70mm
0047198	Kit de montage en saillie 1200x300x70mm



0047046



0047416



0047418



0047547



0047197



0047198

# SYLVANIA



CE UK  
CA

in f  

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Janvier 2024

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company