


# RUBAN LED IP65 230V 120 LEDs/M



## CARACTÉRISTIQUES

LED : SMD2835      Flux lumineux : 80 lm/W  
 CCT : 6000°K  
 Durée de vie : 30 000 H  
 Caractéristique électrique d'entrée : AC 230V 50/60Hz  
 Température de fonctionnement : - 15° ~ + 40°C  
 Dimmable : non  
 Matériaux : PVC anti-UV, PCB blanc 10mm  
 Couleurs : blanc  
 Détail du produit : installation simple et rapide en extérieur, double rangée,  
 Maxi. 50 mètres, sécable 1m, colle d'étanchéité fournie.

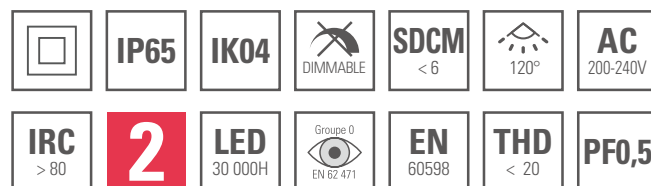

Notre ruban LED chantier, conçu pour une installation facile grâce à ses connecteurs rapides. Il est fourni dans un emballage écologique et comprend son propre système d'alimentation. Le kit inclut également une colle d'étanchéité pour une adhésion durable, même dans les environnements exigeants. Une solution d'éclairage efficace, écologique et pratique pour tous vos projets.

CODE	Description
RU230V0015	Ruban 230V 120LEDS



## PARAMÈTRES

Code	LEDs	Puissance	Tem°	Flux	Sécable	Dimensions (LxlxH)
RU220V0011	120 LEDs/M	7.5 W/M	6000°K	80 lm/W	1/1 M	5000x12x7 mm

# RUBAN LED IP65 230V 180 LEDs/M



## CARACTÉRISTIQUES

LED : SMD2835      Flux lumineux : 80 lm/W  
 CCT : 6000°K  
 Durée de vie : 30 000 H  
 Caractéristique électrique d'entrée : AC 230V 50/60Hz  
 Température de fonctionnement : - 15° ~ + 40°C  
 Dimmable : non  
 Matériaux : PVC anti-UV, PCB blanc 10mm  
 Couleurs : blanc  
 Détail du produit : installation simple et rapide en extérieur, double rangée,  
 Maxi. 50 mètres, sécable 1m, colle d'étanchéité fournie.



Notre ruban LED chantier, conçu pour une installation facile grâce à ses connecteurs rapides. Il est fourni dans un emballage écologique et comprend son propre système d'alimentation. Le kit inclut également une colle d'étanchéité pour une adhésion durable, même dans les environnements exigeants. Une solution d'éclairage efficace, écologique et pratique pour tous vos projets.

CODE	Description
RU230V0016	Ruban 230V 180LEDS



## PARAMÈTRES

Code	LEDs	Puissance	Tem°	Flux	Sécable	Dimensions (LxlxH)
RU220V0014	180 LEDs/M	12 W/M	6000°K	80 lm/W	1/1 M	5000x14x7 mm