




DECOFIX POWER FDP700

Polymère MS extra fort

Purotouch | Duropolymer | Durofoam

290 ml > 7 - 8 m

Colle d'installation au MS-polymère ultra forte pour grandes moulures OU pour utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...) ou environnements humides.

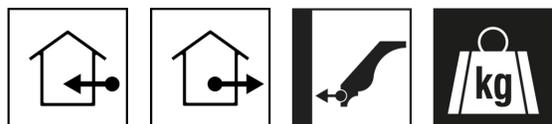

Type de séchage : Polymérisation

Résistance : 280 kg/m²

Dureté : 58 Shore A

Rétrécissement : 10 - 15%

APPLICATION

Appliquer une quantité abondante de colle sur les lignes de collage prévues à cet effet.

Temps de séchage : 24 heures

(en fonction de l'épaisseur de la couche de colle)

NETTOYAGE


Enlever avec une solution savonneuse

Toujours consulter le calculateur de colle

www.oracdecor.com > Calculateur de colle



REVÊTEMENTS MURAUX 3D

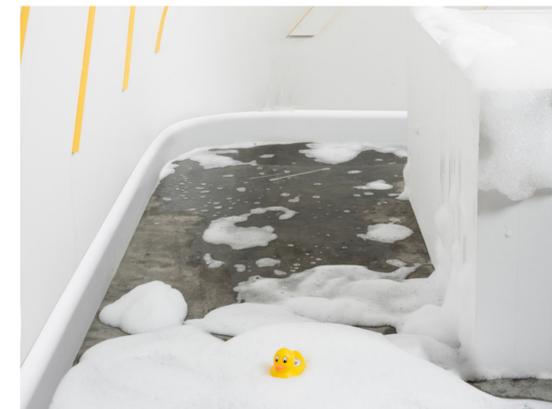


ZONES HUMIDES




XTERIO



SURFACES NON POREUSES

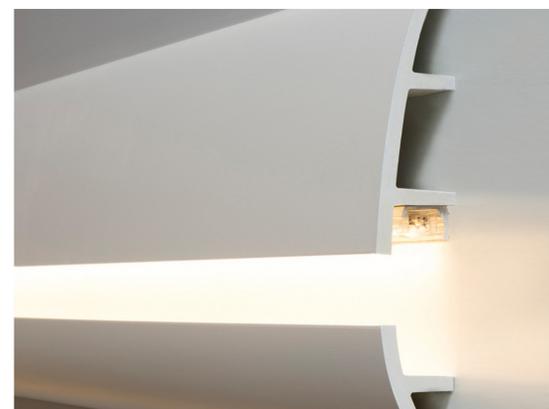

ÉCLAIRAGE INDIRECT

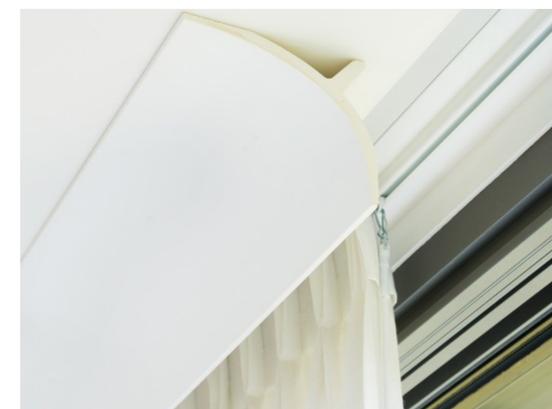

CIMAISE DE RIDEAUX



GRANDE CIMAISE



PLINTHE DE RECOUVREMENT