




# DECOFILLER FL300

## Mastic acrylique léger prêt à l'emploi

Purotouch | Duropolymer | Durofoam

310 ml > 30m

Pour une finition irrétrécissable de joints (entre profils décoratifs après adhésion, entre murs et profils, entre mur et plafond et murs entre eux), fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs. Peut être recouvert rapidement (après 15 min).

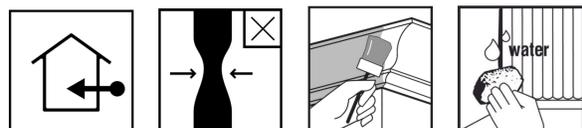

### APPLICATION

Appliquer sur les fissures et les irrégularités des profilés ou sur les murs

Temps de séchage : 15 min

*(en fonction de l'épaisseur de la couche de colle)*

Ne se fissure pas

### NETTOYAGE

Enlever avec une éponge ou un chiffon humide

**Toujours consulter le calculateur de colle**

[www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) > Calculateur de colle

