


ROCK CTC

ROCKCTC

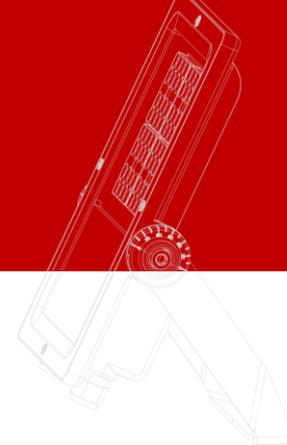


+ Avantages produit

- Rendement élevé de 160 lm/W.
- Le projecteur polyvalent à choix de puissance et température de couleur.
- Étanchéité IP66.

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleur	Noir
Mode de fixation	Lyre asymétrique
LxHxP (mm)	268*230*47mm
Poids (kg)	1,8

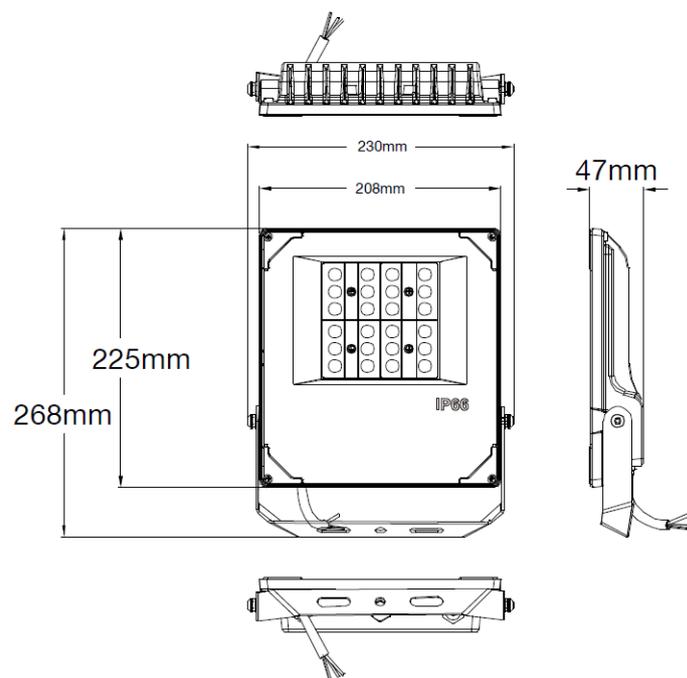

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
ROCKCTC	●	CTC	30W / 40W / 50W	3000K / 4000K / 5000K


PERFORMANCES

Flux (lm) en 4000K	7755lm
Puissance (W)	30/40/50W
Température (°K)	3000/4000/5000

Nombre de
luminaires par
disjoncteur

Courbe C, 10A : 16 pièces , 16A: 25 pièces

160 lm/W		T_c °	50000 HEURES
RENDEMENT	IP65	-20° +45°	L80 B10
IRC	< 15	> 0,85	5 ANS
70	THD	COS φ	GARANTIE
4000K 			
3000K 5000K	90°	IK 07	CLASSE I

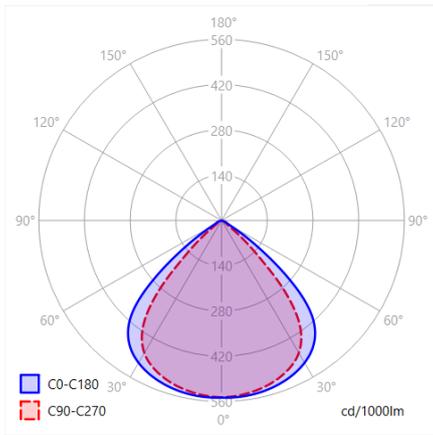

EXEMPLE

