

NOUVEAUTÉ

ROMAX COMPACT III

L'intelligence au service de la performance

Bouton poussoir 2 positions

Nouveau système de verrouillage (molette a ressort) permet de fixer / détacher facilement les mâchoires à sertir

Conception équilibrée

Poids et taille optimisés pour une meilleure ergonomie au quotidien

Système à Multiples batteries

Compatible avec AMPShare ou au système CAS

Label R-System

Adaptation de la mâchoire
L'indicateur réduit le risque de mauvaise utilisation et de fixer des mâchoires incompatibles

Pièces noires

Nouveau design du support de fixation

Bluetooth®

Connectée avec ROTHENBERGER App



Outils connecté : Accédez à votre Compact III et consultez les données en temps réel du sertissage avec votre Smartphone.



La conception optimisée de la ROMAX Compact III permet de sertir même dans les espaces les plus étroits.



Avec son poids de seulement 2.5kg les travaux en hauteur sont fait sans efforts même sur une longue durée.



Le nouveau bouton assure une fixation pratique et sûre de la mâchoire sur l'outil.



La ligne de LED idéalement positionnée (2 LEDs) Indique l'état du sertissage et éclaire efficacement la zone de travail.




Également disponible en version AMPShare (code article différent).

Données Techniques ROMAX COMPACT III

Dimension	340 x 143 x 76 mm (avec batterie 2.0 Ah)
Poids	2.5 kg (sans mâchoires)
Force / Course Piston	19 kN/30 mm
Plage de travail	Ø 12–40 mm plastique multicouche Ø 12–35 mm métal
Maintenance	40,000 sertissages/2 ans
Fixation Mâchoire	Rotative à 270°
Alimentation	RO BP 18V / 2.0 Ah Li-ion batterie RO BP 18V / 4.0 Ah Li-ion batterie
Température de travail	-10 °C jusqu'à 60 °C
Sertissage	Durée du sertissage 3–4 sec. Approx. 130 sertissage avec batterie 2.0 Ah (SV18 acier inox.)



Connectée grâce à ROTHENBERGER App via Bluetooth®

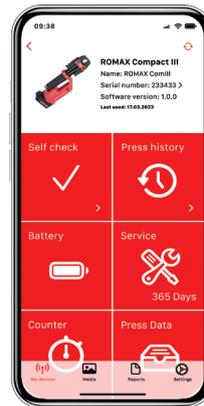

La toute nouvelle ROMAX COMPACT III ROTHENBERGER est la première sertisseuse connectée au Bluetooth. Via l'application ROTHENBERGER, outils et smartphone peuvent être connectés, offrant à l'utilisateur l'accès en temps réel aux données de la sertisseuse. De plus l'application permet de créer facilement des protocoles pendant le sertissage rapidement sur le chantier et vérifier les besoins de maintenance de l'outil.

Compatible iOS 8.1 ou plus, Android 4.0 ou plus
Taille 73.3 MB

Sets

Désignation	kg	Cdt	AMPShare No.	CAS No.
COMPACT III Bare Tool	4.5	1	1000004266	1000004265
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah	5.5	1	1000004267	1000004261
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah (UK)	5.0	1	1000004271	1000004269
COMPACT III Basic Set 2, 2 x 2 Ah	6.0	1	1000004272	1000004263
COMPACT III Set M15–22–28, 2 Ah	9.3	1	1000004274	1000004273
COMPACT III Set M15–22–28, 2 Ah (UK)	9.3	1	1000004333	1000004332
COMPACT III Set SV15–22–28, 2 Ah	9.3	1	1000004276	1000004275
COMPACT III Set SV15–22–28, 2 Ah (UK)	9.3	1	1000004278	1000004277
COMPACT III Set TH16–20–26, 2 Ah	9.4	1	1000004280	1000004279
COMPACT III Set U16–20–25, 2 Ah	9.3	1	1000004283	1000004281
COMPACT III Set U16–20–25, 2 Ah (UK)	9.3	1	1000004285	1000004284
COMPACT III Set RFZ16–20–25, 2 Ah	8.6	1	1000004293	1000004292
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8", 2 Ah	17.5	1	1000004287	1000004286
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8", 2 Ah (UK)	17.5	1	1000004289	1000004288



No. 1000003974



No. 1500000236



No. 70030



No. 1000001654



No. 1000002548



No. 1000003858



No. 1000003860

Accessoires

Désignation	kg	PU	No.
Set anneaux à sertir SV 15–18–22–28	1.8	1	1000003974
Ébavureur interne et externe, 10–54 mm (3/8–2")	0.4	1	1500000236
Coupe Tube automatique taille 1, 6–67 mm (1/4–2.5/8")	0.8	1	70030
RO BC14/36 chargeur, 230 V (CAS)	0.6	1	1000001654
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V, Li-HD (CAS)	0.5	1	1000002548
RO BC18 chargeur, 230 V (AMPShare)	0.6	1	1000003858
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V, (AMPShare)	0.6	1	1000003860