


Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

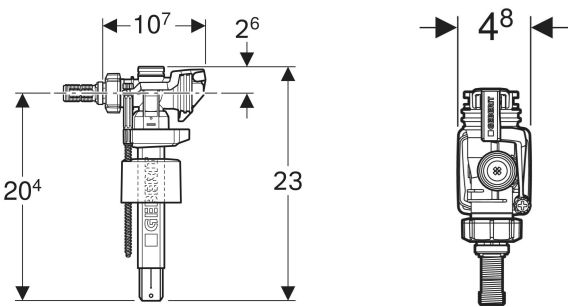

UTILISATION

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur de remplissage réglable

- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Débit à 3 bars	0.16 l/s
Pression dynamique minimale	0.1 bar
Débit calculé	0.09 l/s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 0,5 bar	0.06 l/s

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit d'anneaux d'écartement
- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380
- Raccord à joint américain conique

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
281.002.00.5	4.8	23	10.7
Nouveau			

Nouvel article disponible à partir de 01.01.2025