


Castolin PRO

Garantie
2 ANS

SynARC180

POSTE À L'ARC SYNERGIQUE

- Poste compact et léger à l'arc synergiques.
- Tous types d'électrodes rutiles ou basiques jusqu'au diamètre 5 mm.
- La technologie de contrôle avancée répond à diverses applications de soudage et améliore considérablement les performances de soudage.
- Extrêmement intuitifs, ces postes à technologie onduleur intègrent des courbes synergiques : Indiquez le diamètre d'électrode et le poste s'occupe du réglage !
- Tension de sortie à vide élevée $U_0 = 81V$.
- Amorçage très facile, peu de projections et courant stable.
- Livré dans une malette de transport avec un câble de soudage, un marteau/brosse et une lanière en tissu.

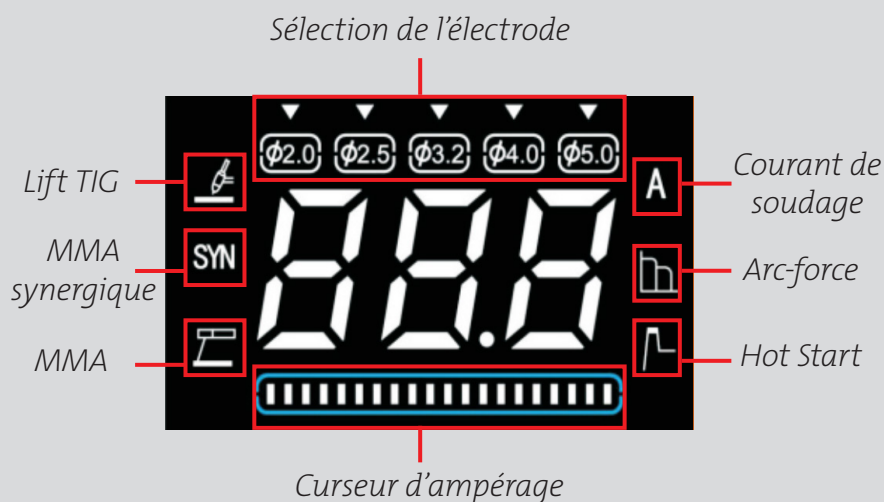

REF / ESC		SynArc 180 771196		
		230 V – 50/60 Hz		
		20A - 180A		
X% / 40 °C	I2 (A)	180	130	100
	X%	30%	60%	100%
Ø Electrodes		2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0		
IP		IP 21 S		
Dimensions		380 x 120 x 212		

Castolin® France

BP 325 - 91958 Courtaboeuf Cedex
Tel : 01 69 82 69 82 Fax : 01 69 82 96 01
www.castolinpro.com - castolindistribution@castolin.fr

ELECTRODES ENROBÉES

RD 67

**ASSEMBLAGES DES ACIERS NON ALLIÉS
TOUTES POSITIONS**

Ø	TYPE	QUANTITÉ	ESC	RÉF.
2,5		230 élect	650275	67RD 25
3,2		140 élect	650277	67RD 32
4,0		90 élect	650280	67RD 40
2,0	carton	100 élect	600773	67RDC2010
2,5	carton	70 élect	600780	67RDC2570
3,2	carton	45 élect	600766	67RDC3245
2,0		10 élect	600774	67RD 2010
2,5		10 élect	600765	67RD 2510
3,2		10 élect	650278	67RD 3210

RD 64

**ACIERS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ENROBAGE ÉPAIS**

Ø	QUANTITÉ	ESC	RÉF.
2,5	230 élect	650275	67RD 25
3,2	140 élect	650277	67RD 32
4,0	90 élect	650280	67RD 40

4113

**ACIERS NON ET FAIBLEMENT ALLIÉS
TOUTES POSITIONS**

Ø	QUANTITÉ	ESC	RÉF.
2,5	5 kg	771116	4113EC2535
3,2	5 kg	771117	4113EC3235

ACCESSOIRES

XUPERMAGNET

Equerre aimantée permettant de maintenir toute pièce magnétique en position afin de simplifier le pointage de pièces.

761944 94434XM C

- Multiples angles / positions possibles.
- Vendue sur carte brochable.



MARTEAU À PIQUER

Manche bois conforme FSC.
Poids 300 g.
Vendu sur carte brochable.

761943 730236 C



95000 BD

768023 95000BD

SOUDAGE

Masque de soudage à teinte fixe.

Alimentation	Solaire + Batterie fixe
Champs de vision	91 x 39 mm
Teinte	Foncée DIN 11
Teinte claire	2 positions : fast ou slow
Temps de réaction	0,3 ms



GANTS EUTECTRO BLUE 4242

SOUDURE ARC ET MIG/MAG

- Cuir croûte de coupon souple.
- Crispin de 150 mm.
- Montage américain.
- Pouce palmé.
- Paume avec retour sur l'index.

662650 73618

Norme EN 388	4242
Abrasion	4
Tranchage	2
Déchirure	4
Perforation	2



TABLIER DE PROTECTION

**SOUDAGE, DÉCOUPAGE PLASMA,
OXYCOUPAGE, PROJECTION
THERMIQUE.**

- Tablier de soudeur à attaches cuir croûte.
- Dimension 90 x 70 cm.
- Taille unique.

657918 73610 C



95000 BC

768022 95000BC

SOUDAGE

Masque de soudage à teinte variable.

Fonction meulage avec interrupteur sur potentiomètre externe.

Alimentation	Solaire + Batterie Fixe
Champs de vision	96 x 39 mm
Teinte	Variable 9 à 13
Teinte claire	3,5
Temps de réaction	0,3 ms

