


**MONTAGE FACILE, SEULEMENT 3 OPERATIONS HAUTE SECURITÉ  
AVEC MONTAGE DIRECT TUBE-RACCORD**  
**MONTAJE FACIL Y RAPIDO, SOLO 3 OPERACIONES MONTAJE DIRECTO  
TUBO-RACOR**



- 1** Couper le tube avec coupe rectangulaire ébaurée.  
Cortar el tubo con corte en ángulo desbardado.



- 2** Contrôler que l'écrou soit légèrement vissé au corps du raccord  
(1 tournée max) et insérer le tube.  
Controlar que la tuerca sea enroscada (1 giro max) al cuerpo del racor  
y introducir el tubo.

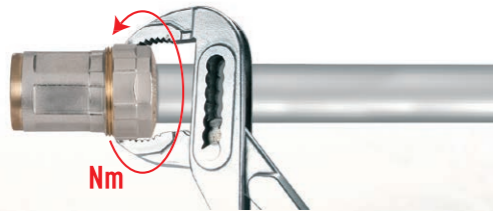

- 3** Serrer l'écrou à l'aide d'une clé.  
Sujetar el casquillo con una llave idónea.

**EFFEBI**  
FABRIQUÉ EN ITALIE

EFFEBI S.p.A. - Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (BS) - Italia  
Tel. +39 030 211010 - Fax: +39 030 2110301 (Italia) Fax: +39 030 2110302 (Export)  
Website: www.ffe.it - E-mail: effebi@effebi.it

# KRONOS-PUSH®

RACCORD **RAPIDE**  
pour **tube fer**



FILET-ROSCA  
ISO 7/1

PN 50



ACS

RACOR  
**RAPIDO**  
para  
**tubo hierro**



**EFFEBI**  
FABRIQUÉ EN ITALIE

# KRONOS - PUSH®




RACCORD TUBE FER

RACCORD **RAPIDE** pour **tube fer**

RACOR **RAPIDO** para **tubo hierro**

MONTAGE SUPER RAPIDE  
**3**  
OPERATIONS  
MONTAJE SUPER RAPIDO

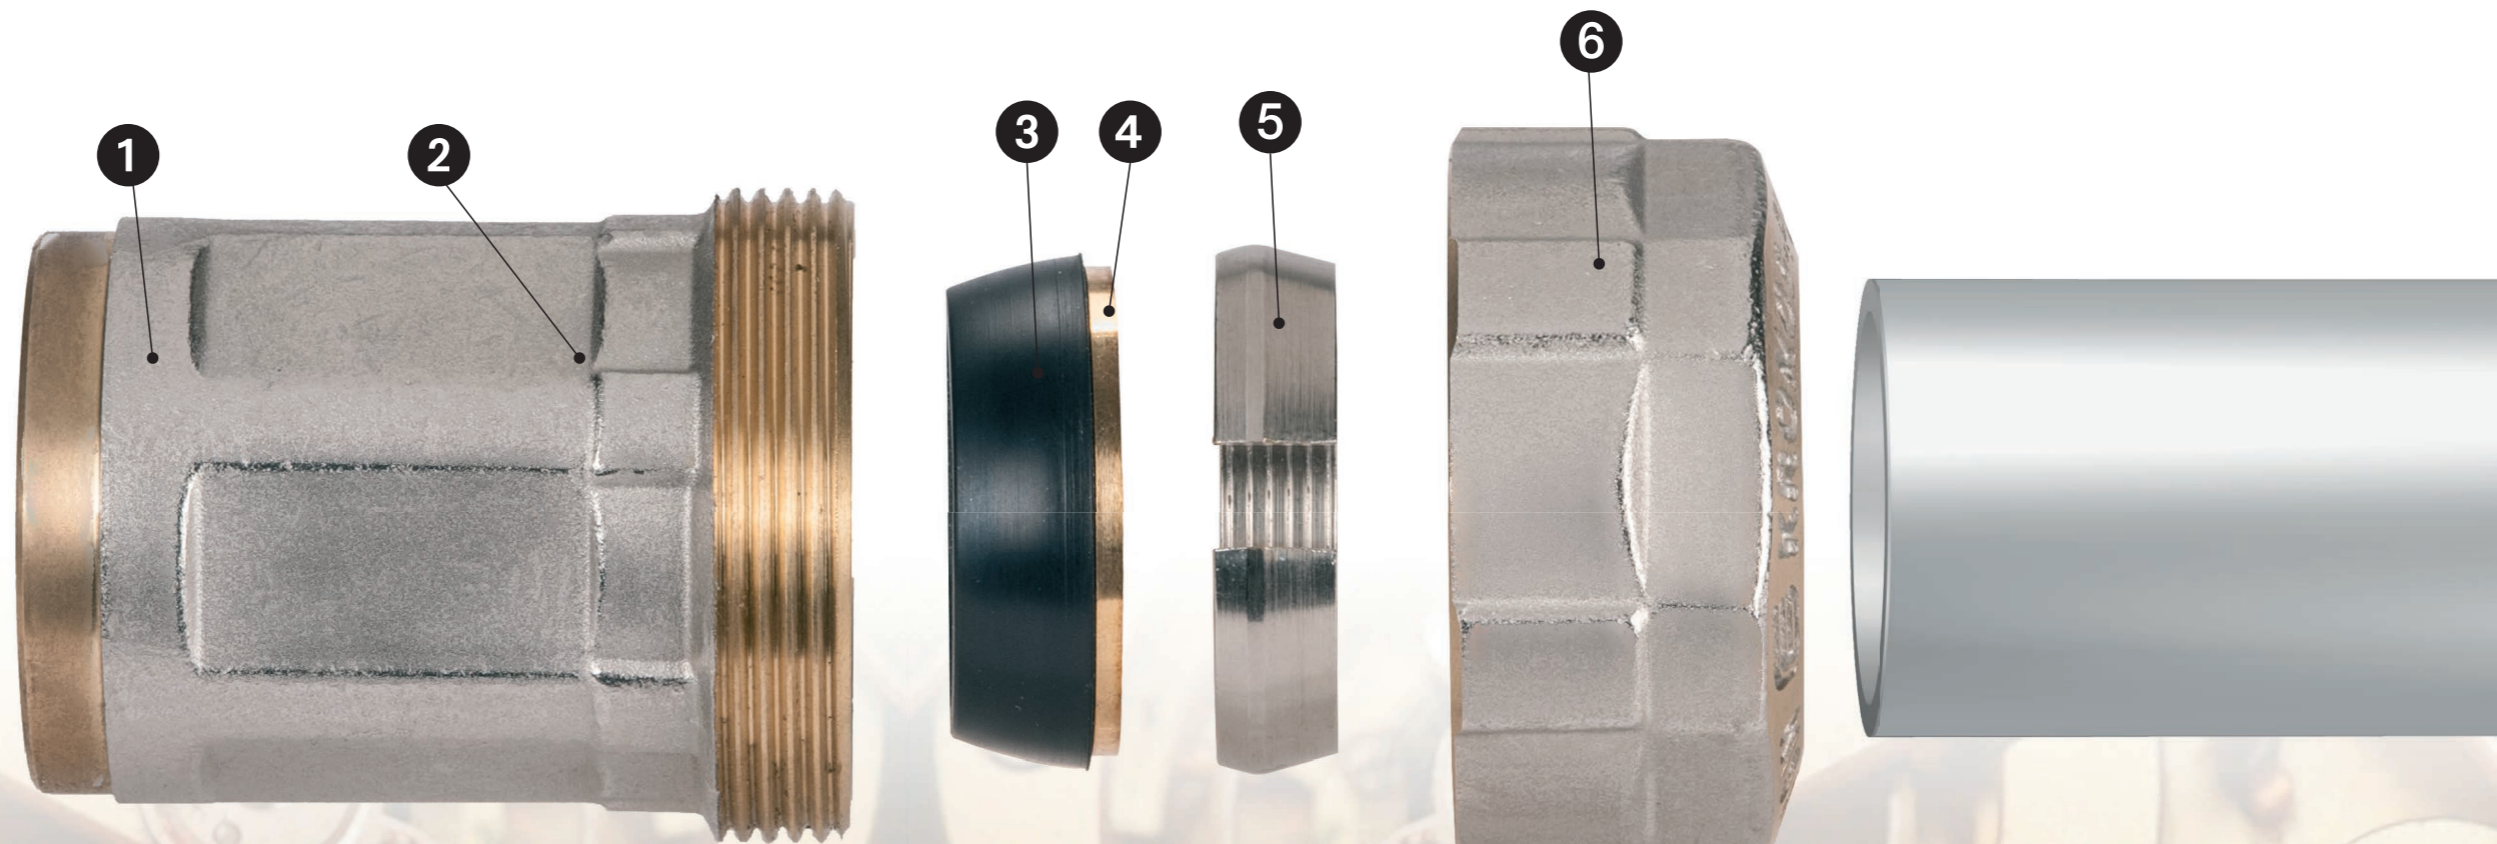

ACS



FILET-ROSCA  
ISO 7/1

PN 50\*

- 1 Filet UNI ISO 7/1
- 2 Corps haute sécurité avec profondeur très grande
- 3 Joint conique auto adaptant avec surface de contact très élevée
- 4 Système de montage rapide avec guide breveté
- 5 Bague de serrage extra forte
- 6 Montage direct tube-raccord avec écrou de blocage extérieur

- 1 Rosca UNI ISO 7/1
- 2 Cuerpo muy profundo de alta seguridad
- 3 Junta cónica de ajuste automático al tubo con superficie de contacto muy larga
- 4 Sistema de montaje rápido con guía patentada
- 5 Anillo de bloqueo muy fuerte
- 6 Montaje directo tubo-racor con tuerca exterior

\* 3/8" - 1" = PN50 1 1/4" - 1 1/2" = PN32 2" = PN25