


ROBIBOX®

NICHE D'ENCASTREMENT MITIGEUR DOUCHE

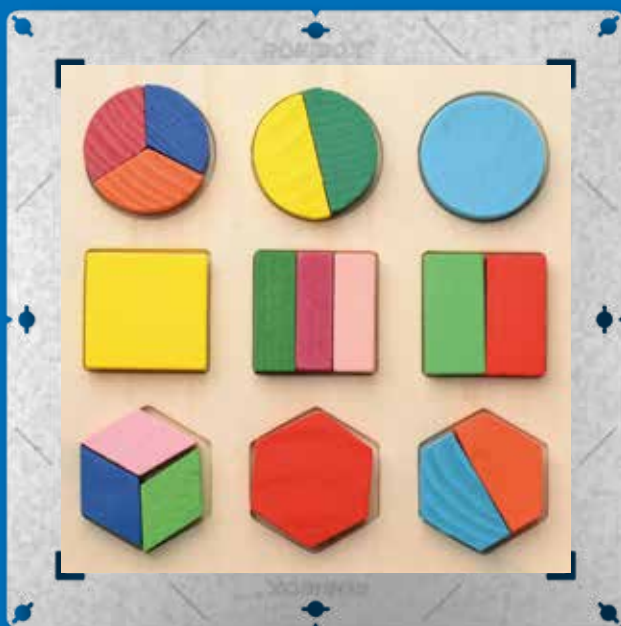

Encastrer est un jeu d'enfant

WATTS®




La douche encastrée s'impose de plus en plus dans les salles de bains, pour son élégance et sa facilité d'entretien. En France, déjà 2 douches sur 10 posées sont des encastrées...et en Europe 1 sur 2 !

Mais poser une douche encastrée n'est parfois pas simple : alors que le boîtier thermostatique encastré doit théoriquement être placé avec **précision** pour une belle **finition** (axe, hauteur, profondeur), on est souvent invités à le fixer sur un **support maçonné irrégulier** (moëllons) avec des systèmes tout aussi **approximatifs** (planches, mortier).

De plus, la cloison de plâtre qui va recouvrir le boîtier est souvent mise en oeuvre par un plaquiste qui a ses propres contraintes (équerrage des murs), et qui ne pourra pas forcément **respecter la profondeur** derrière cloison demandée par le plombier.




MADE IN



FRANCE

ROBIBOX®


NICHE D'ENCASTREMENT MITIGEUR DOUCHE

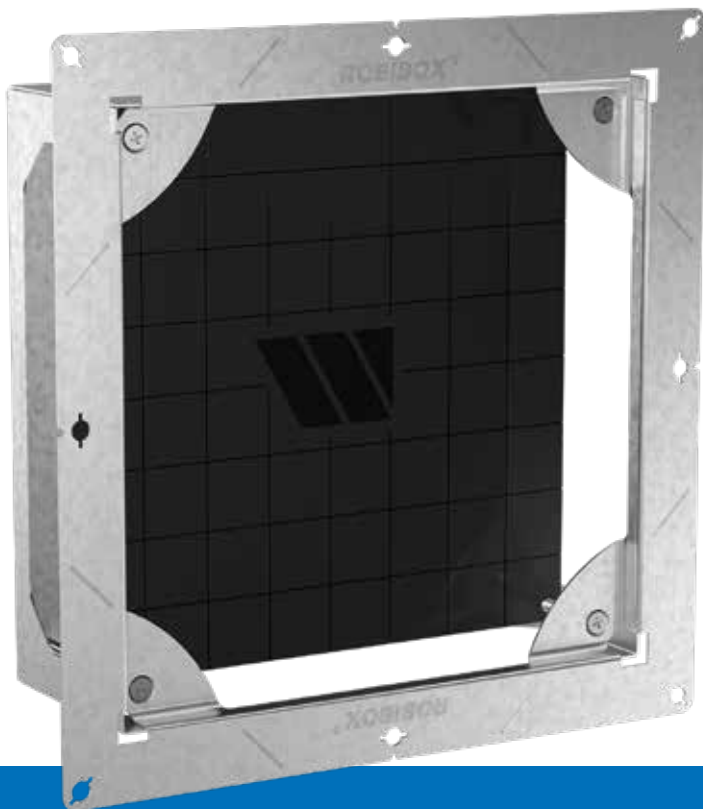

Leader des platines de douche avec ROBIFIX® et engagé pour faciliter la vie des plombiers, **WATTS invente** un tout nouveau système qui permet de faire de l'**encastrement des mitigeurs** de douche dans les cloisons en plaque de plâtre **un jeu d'enfant**.

ROBIBOX®

NICHE D'ENCASTREMENT MITIGEUR DOUCHE



CONFORT DE POSE

Fixation directe sur BA13 par chevilles à expansion classiques - Produit compact facile à manipuler, repères visuels, gabarit de découpe...



UNIVERSALITE

Pour toutes les marques de boîtiers thermostatiques.



ROBUSTESSE

Excellente résistance à l'arrachement du support de fixation en PA fibré 30% - Support acier galvanisé.



PRECISION

4 vis de réglage de profondeur, profondeur réglable de 20 à 70mm. Indépendant de la planéité des murs porteurs.



PERSONNALISATION


Pose à l'axe ou asymétrique, commande déportée, pose PMR, environnement baignoire...**ROBIBOX®** est le complice des agenceurs.

4 vis de réglage de profondeur dans les coins pour un réglage parfait. Possibilité d'encastrement de 20 à 90mm

Fixation sur cloison type BA13 par chevilles à expansion, comme pour une platine en saillie

Patte pour vis de fixation du couvercle en plaque de plâtre.

Les repères en diagonale indiquent la ligne de vissage.

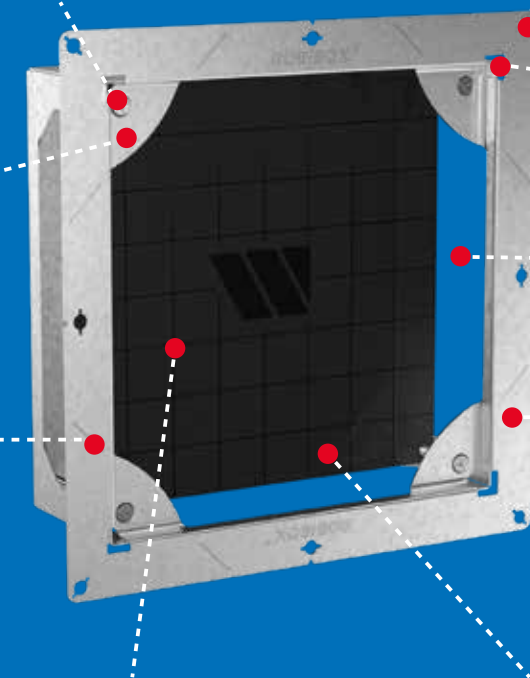

Gabarit de traçage : ajouré destiné au marquage de la zone à découper

Grandes ouvertures pour passer les tubes

Format compact 310x310x109 et poids optimisé (1,5kg) pour faciliter transport et manipulation

Quadrillage de fond permettant de centrer le boîtier sans mesurer.

Plaque de fixation en polyamide fibré : 100% étanche, permet d'utiliser des vis standard pour fixer le boîtier.

POSE BAIN DOUCHE

Le bec verseur surplombe la baignoire pour le remplissage, mais la commande peut être plus haute pour un usage douche dominant.

POSE ASYMETRIQUE

Encastrer permet de positionner librement les différents éléments (mitigeur, douche de tête, douchette à main) en fonction des contraintes ou des choix d'agencement).

COMMANDE DEPORTEE

Déporter la commande à l'entrée de la douche permet d'attendre que l'eau soit à température avant d'entrer.

POSE PMR

Le mitigeur pour les personnes à mobilité réduite doit s'installer entre 75 et 85cm du fond du sol. Une douche de tête peut aussi être installée au-dessus du siège.




POSE A L'AXE

La pose classique «tout à l'axe» reste une valeur sûre. Faire ce type de pose avec la solution Robibox permet de personnaliser la hauteur de la douche de tête selon le gabarit des utilisateurs de la salle de bains.

Encastrer devient un jeu d'enfant

Installer ROBIBOX®

Tracer, découper, installer les sorties de douche, **placer** la niche Robibox® dans la fenêtre et la **fixer, ajuster** les longueurs de tubes, **emboîter** les raccords, **serrer** les raccords sur le boîtier thermostatique puis les **sertir, fixer** le boîtier sur le fond, **régler** sa profondeur à l'aide des 4 vis de réglage, **refermer** à l'aide de la chute, **étanchéifier** l'ensemble.

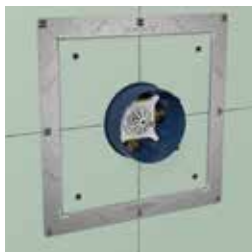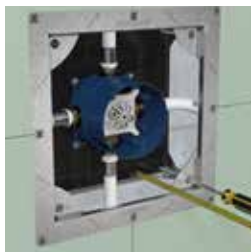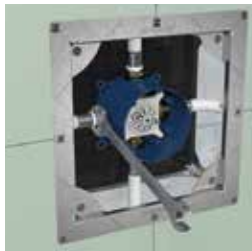

Vidéo Tuto de Pose

Scannez l'un des QR codes ci-contre pour voir la **vidéo de pose**, en version courte (2') ou longue (5').



Vidéo Courte 2'



Vidéo Longue 5'

WATTS INDUSTRIES France

1590, avenue d'Orange • SORGUES 84275 VEDENE • FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 29/39
contact@wattswater.com • www.watts.eu/fr

