


Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)


(H 04 10)

pour charges moyennes

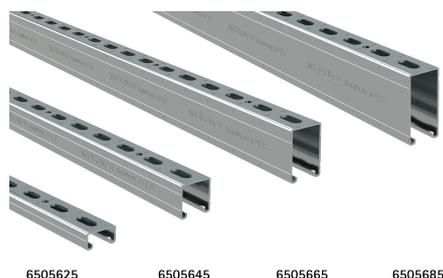

Avantages et caractéristiques

- système universel
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- rail cranté pour une fixation plus solide
- perforation continue avec trous ronds pour les fixations par ancrage
- ligne de découpe tous les 50 mm sur 3 faces du rail
- matière : acier 1.0242 (S250GD)
- traitement de surface : galvanisation sendzimir
- rail 41x41x2,5 et au-dessus testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1
- Les éléments Walraven RapidStrut® (types 21 | L, 21 | H, 41 | L, 41 | H) sont conformes à la norme BS 6946:1988 (British Standard Specification) pour la réalisation de supports pour les chemins de câbles métalliques des installations électriques
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges"

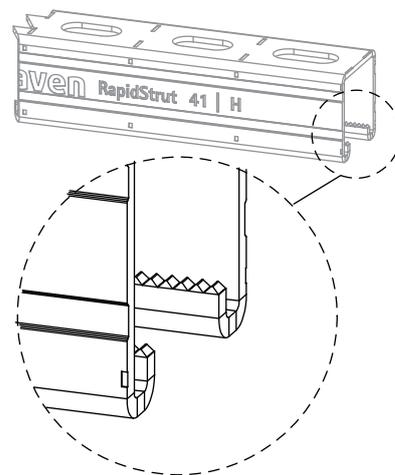

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04




Code article	Type	L	B	H	s	S	RAL	fard.1	fard.2	UC
		(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505224	21 L	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6505324	21 L	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6505624	21 L	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	m.
6505222	21 M	2 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	20	200	m.
6505322	21 M	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	m.
6505622	21 M	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	m.
6505225	21 H	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6505325	21 H	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6505625	21 H	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
6505244	41 L	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6505344	41 L	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6505644	41 L	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6505242	41 M	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
6505342	41 M	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
6505642	41 M	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
6505245	41 H	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6505345	41 H	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6505645	41 H	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6505365	62 H	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
6505665	62 H	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
6505385	82 H	3 m	41	82	2,50	22	-	30	90	m.
6505685	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.
6505640	41 H	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m. *

RAL¹ = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/C.
Rail 41x41x2,5 et au-dessus testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1.

*NON PERFORÉ

Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".



Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants
Hammerfix (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants
(BUP1000)

Alternatif

RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)