




Fiche produit: BASALTO

Receveur de douche

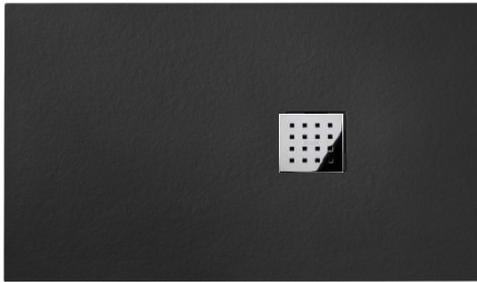

Grille de vidage (15x15) en ZAMAK thermolaqué de poudres de polyester polymérisées par cuisson. Existe en Blanc, Pergamo, graphite, Chromé Mat et Brillante.

Position de la bonde Platzierung der Ablaufgitter

CM	70	80	90	100
100	●	●	●	●
120	■	■	■	■
140	■	■	■	■
160	■	■	■	■
180	■	■	■	■
200				■

LIPARI — ETNA

70: A = ± 42 cm. B = 35 cm.
80: A = ± 42 cm. B = 40 cm.
90: A = ± 42 cm. B = 45 cm.
100: A = ± 42 cm. B = 50 cm.
130: A = ± 42 cm. B = 65 cm.
H = 3 cm

Receveur de douche avec masse en résine de polyester chargée à 80% d'une base minérale de 3 composants de granulométries différentes.

Diamètre de vidage (mm): 90

Forme: rectangulaire, carré

Masse: Résine de Polyester + charges minérales, teintée dans la masse.

Densité: 1940 kg / m³.

Revêtement: Gel Coat ISO NPG

Texture : Ardoise

Antidérapant: Classe 3 (Une 12633 :2003), Classe C (Din 51097), PN24 (XPP05-010)

Couleurs standards: Blanco, Pergamo, Grafito, Cemento, Musgo, Arena

Bonde siphonide à sortie horizontale incluse

Larg.	Long	A	B	H	Pr*	Pe*	Ve*
70	100	50	35	3	37	57	0,17
	120	42	35	3	44	67	0,20
	140	42	35	3	51	78	0,23
	160	42	35	3	59	89	0,26
	180	42	35	3	66	99	0,29
80	100	50	40	3	42	64	0,19
	120	42	40	3	50	76	0,22
	140	42	40	3	59	88	0,26
	160	42	40	3	67	100	0,29
90	90	45	45	3	43	65	0,19
	100	42	45	3	47	85	0,25
	120	42	45	3	57	85	0,25
	140	42	45	3	66	98	0,29
	160	42	45	3	75	111	0,33
	180	42	45	3	85	125	0,37
100	100	50	50	3	52	79	0,23
	120	42	50	3	63	94	0,27
	140	42	50	3	73	108	0,32
	160	42	50	3	84	123	0,36
	180	42	50	3	94	138	0,40
	200	42	50	3	104	160	0,47

*Pr: Poids receveur. Du fait de la contraction de la résine lors du processus de fabrication. Les dimensions peuvent varier jusqu'à 1% des dimensions indiquées dans la commande.

