
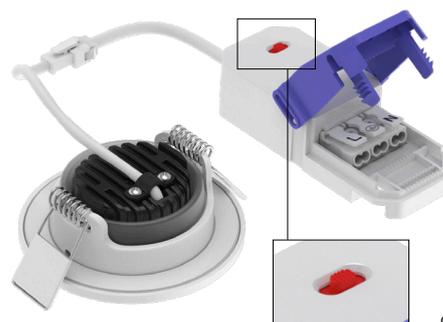


EDOS

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF IP65 ■ BASCULANT




Driver séparé avec bornier repiquable et connecteurs sans outil

Interrupteur CCT au-dessus du driver

POINTS FORTS

- **Encombrement réduit** : hauteur totale (34mm), profondeur d'encastrement (29mm)
- **Basculant +/- 20°**
- **Technologie CCT 3 couleurs 2700K/3000K/4000K** avec interrupteur de réglage sur le driver
- Convient pour toutes les pièces humides : **IP65, Vol.1** des salles de bains
- **Recouvrable**, étanche à l'air, compatible avec la norme BBC/RE 2020
- **Driver séparé avec connecteur jack** pour un raccordement sécurisé et rapide
- **Dimmable TRIAC** (coupure de phase)
- **Bornier avec connecteurs** sans outil, repiquable



Diamètre d'encastrement standard : 68-70mm



Faible encombrement : hauteur réduite 34 mm

P (W)	LUMEN*	TEINTE	CODE
6	600	CCT = réglable ● 2700K ● 3000K ● 4000K	11060

* Données de la LED en 4000K

COLLERETTES À CLIPSER EN OPTION



COULEUR	CODE
noir	11061
nickel	11062

