




SPARK

Inox lisse / DEKOR®


Fiche Technique

SKX/SKL 611-86

Dimensions : 860 x 500 mm
 Découpe : 840 x 480 mm
 : R 8 mm
 Bassin : 340 x 420 x 160 mm
 : R 80 mm
 Caisson : 450 mm

**SKX/SKL 611-100**

Dimensions : 1000 x 500 mm
 Découpe : 980 x 480 mm
 : R 8 mm
 Bassin : 450 x 420 x 160 mm
 : R 80 mm
 Caisson : 600 mm

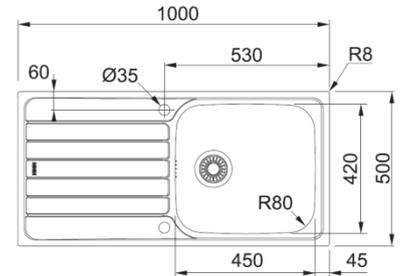

LES CARACTÉRISTIQUES



A encastrer



Garantie à vie sur Inox
 Corrosion et tenue des soudures



Eviers percés Ø 35 mm pour
 robinetterie et commande rotative



Profil plat de 4 mm
 Joint d'étanchéité monté en usine



Vidage gain de place comprenant
 bonde Ø 90 mm et siphon



Bonde automatique dans la grande cuve
 Bouton rotatif inox

MODELE

SKX 611-86

SKX 611-100

SKL 611-86

SKL 611-100

FINITION

Inox lisse



Inox DEKOR®

CODE ARTICLE

006099

006334

005665

006402

