


Pieds support caoutchouc, rail alu

Pour l'installation de conduites, chemins de câbles, et petites unités de climatisation extérieures

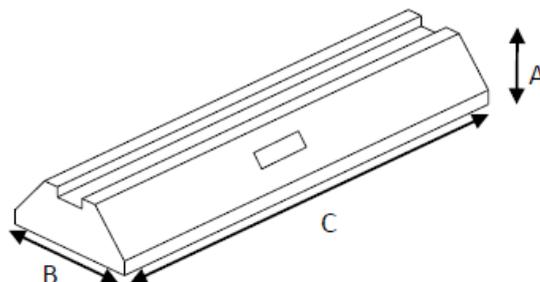

Avantages et caractéristiques

- pieds supports multifonctionnels pour les tuyauteries, les chemins de câbles et les unités de climatisation, charges légères à lourdes
- rail strut 41 x 21 mm en aluminium : toutes les fixations strut standard sont utilisables pour faire votre installation
- rail encastré mécaniquement dans la masse du pied support, pas d'utilisation d'adhésif pour un support encore plus solide, stable et respectueux de l'environnement
- matière : caoutchouc SBR (styrène-butadiène) recyclé, liant polyuréthane : n'abîme pas la surface, résiste aux UV
- absorption du bruit et des vibrations : produit idéal pour les installations en toiture ou sur le sol
- les kits contiennent chacun 2 pieds supports et 4 doubles écrous strut M8 x 40 mm

Code article	Désignation	Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Longueur C (mm)	Poids (kg)	Charge max. par pied (kg)	Qté par palette
BX67687250	Pied support 240 mm	95	190	240	2,6 / pied	118	280 pieds
BX67687400	Pied support 400 mm	95	135	400	3,5 / pied	130	248 pieds
BX67687600	Pied support 600 mm	95	135	600	5 / pied	195	156 pieds
BX67687000	Pied support 1000 mm	95	135	1000	8,4 / pied	320	104 pieds
BX67687401	Kit 2 pieds 400mm + visserie M8x40	95	135	400	7,5 / kit	180	90 kits
BX67687601	Kit 2 pieds 600mm + visserie M8x40	95	135	600	10,5 / kit	274	66 kits
BX67687001	Kit 2 pieds 1000mm + visserie M8x40	95	135	1000	17,3 / kit	454	48 kits