


Gaine renforcée (750 N) à double paroi en PE-HD pour la protection des tubes PER

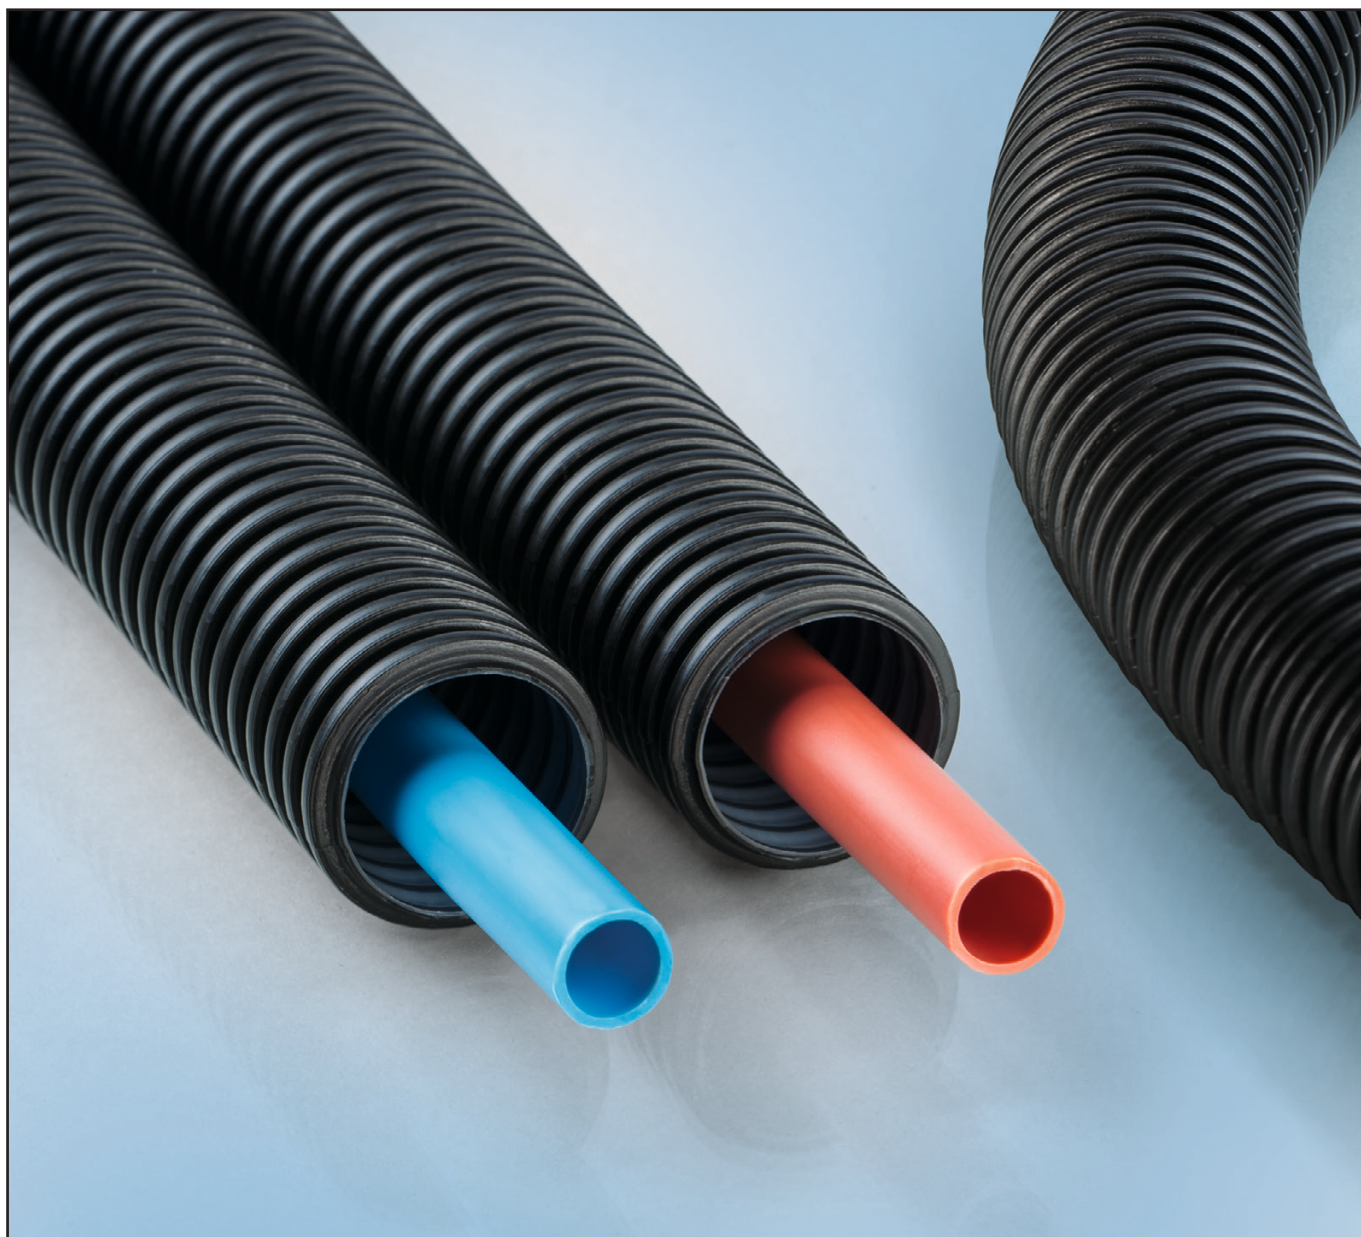

HEKASAN :

Couronnes de 50 m, sans tire-fil et sans manchon en DN 40 et DN 50 offrant une résistance à l'écrasement de 750 N. Fabrication en polyéthylène, double paroi annelée / lisse, couleur noire.

Utilisation :

Protection des tubes PER véhiculant un fluide à haute température ou eau froide dans les matériaux d'enrobage tels que les dalles béton, sous planchers

HEGLER

Tubes annelés
 et à double paroi



HEGLER : Le spécialiste des tubes annelés depuis 70 ans !

Caractéristiques techniques

- Température minimum d'installation et d'utilisation permanente : -5 °C
- Température maximum d'installation et d'utilisation permanente : 80 °C et jusqu'à 100 °C en utilisation temporaire
- Résistance aux chocs (Norme NF EN 61386-24) : 15 Joules à -5 °C
- Résistance à l'écrasement (Norme NF EN 61386-22) : 750 N
- Rayon de cintrage supérieur ou égal à celui admis sur le tube PER, soit au minimum 10 fois le diamètre extérieur du tube
- **Montage à posteriori**
DN 40:
1 tube jusqu'au DN 25
2 tubes identiques jusqu'au DN 12
DN 50:
1 tube jusqu'au DN 32
2 tubes identiques jusqu'au DN 16
3 tubes identiques jusqu'au DN 12

Le Système Qualité Hegler France est certifié ISO 9001 : 2015




Les indications de ce prospectus répondent à l'état de nos connaissances actuelles sur nos produits et leurs capacités d'utilisation. Elles n'ont pas la prétention de pallier à tous les cas de pose notamment dans des conditions particulières complexes. Notre garantie concerne une qualité sans défaut selon nos spécifications et dans le cadre général de nos conditions de vente. Pour ce faire, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis tout modification technique nécessaire.

Données techniques

Diamètre nominal	DN	40	50
Diamètre extérieur	mm	40 ^{+0,8}	50 ^{+1,0}
Diamètre intérieur mini	mm	≥ 30	≥ 37
Diamètre intérieur HEGLER	mm	32,0	41,0
Longueur de couronne	m	50	50

Caractéristiques d'emballage

Diamètre nominal	DN	40	50
Contenu par palette			
Nombre de couronnes	u	81	60
Métrage	m	4.050	3.000

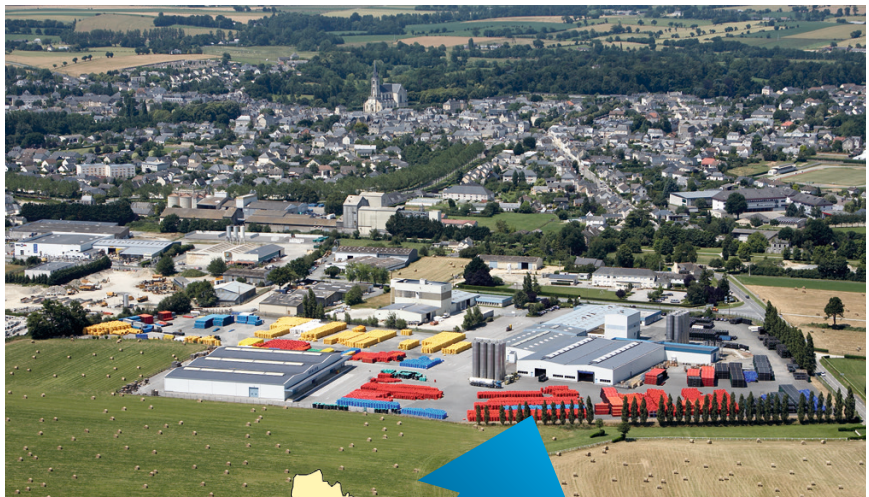

HEGLER

Tubes annelés et à double paroi

